



# Workbenches

Main catalogue

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE SERIE *adlatus* 300

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 300 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
  - 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
  - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
  - 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
  - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
  - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast).
  - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



- ✓ **Ergonomie-Produkt**
- ✓ **Komplett montierte Lieferung**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 800 x 720-1120	08-WT-150-080-M
1500 x 1000 x 720-1120	08-WT-150-100-M
2000 x 800 x 720-1120	08-WT-200-080-M
2000 x 1000 x 720-1120	08-WT-200-100-M



Werktsche Serie *adlatus* 300 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 800 x 720-1120	08-WT-150-080-B
1500 x 1000 x 720-1120	08-WT-150-100-B
2000 x 800 x 720-1120	08-WT-200-080-B
2000 x 1000 x 720-1120	08-WT-200-100-B

## UNTERBAU-CONTAINER FÜR WERKTISCHE:

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- max. 1 Unterbau-Container je Werktsch/Werkbank.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  - Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
  - Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit
  - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  - sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Einteilungs-Sets für Schubladen siehe Seite 17



B x T x H mm	Best.-Nr.
425 x 600 x 175	E-US-1-1A.11

B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 395	E-US-2-2A.11

B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 395	E-US-2-3A.11

# ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE *adlatus* 600

- Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau mit:
  - 4 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
  - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte.
  - Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels 4 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

- ✓ **Ergonomie-Produkt**
- ✓ **Komplett montierte Lieferung**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**




Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 740-1140	08-WB-150-070-M
1500 x 900 x 740-1140	08-WB-150-090-M
2000 x 700 x 740-1140	08-WB-200-070-M
2000 x 900 x 740-1140	08-WB-200-090-M




Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)- HPL

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 740-1140	08-WB-150-070-B
1500 x 900 x 740-1140	08-WB-150-090-B
2000 x 700 x 740-1140	08-WB-200-070-B
2000 x 900 x 740-1140	08-WB-200-090-B



B x T x H mm	Best.-Nr.	B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11	480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11

## ROLLENSATZ



- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- die Arbeitshöhe der Werktsche/Werbänke erhöht sich um die Bauhöhe von 125 mm (Rollen-Ø 100 mm).
- die Flächenlast der Werktsche/Werbänke bleibt unverändert.
- inkl. Schiebegriffe

Inhalt	Best.-Nr.
a) 2 x LF + 2 x B	08-RS-300-600-2LF-2B
b) 4xLF	08-RS-300-600-4LF

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

## AKKU-BOX



Für die Verwendung der Werktsche/Werbänke ohne permanente Stromverbindung (insb. bei mobilem Einsatz). Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladeneanzeige (LED-Leuchtanzeigen) und Akkualarm (Ton). Für Werktsche Serie 300 wird 1 Stück, für Werkbenke Serie 600 werden 2 Stück benötigt.

Inhalt	Best.-Nr.
Akku-Box (inkl. Halterung) Anschlusskabel mit Stecker	08-AkkuBox

# HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE TOM

- Arbeitshöhe stufenlos von 760-1080 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 500 kg
- Funktionsunterbau:
  - Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
  - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

- ✓ **Ergonomie-Produkt**
- ✓ **Einfachste und schnelle Montage**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 16-17



Arbeitstisch Serie TOM mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 800 x 760-1080	06-625M80-15.12
1500 x 1000 x 760-1080	06-625M10-15.12
2000 x 800 x 760-1080	06-625M80-20.12
2000 x 1000 x 760-1080	06-625M10-20.12

Arbeitstisch Serie TOM mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 800 x 760-1080	06-625B80-15.12
1500 x 1000 x 760-1080	06-625B10-15.12
2000 x 800 x 760-1080	06-625B80-20.12
2000 x 1000 x 760-1080	06-625B10-20.12

## UNTERBAU-CONTAINER | ROLL-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- max. 2 Unterbau-Container je Werkstisch/Werkbank.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  - Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
  - Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Einteilungs-Sets für Schubladen siehe Seite 17



B x T x H mm	Best.-Nr.	B x T x H mm	Best.-Nr.
425 x 600 x 175	E-US-1-1A.11	480 x 600 x 395	E-US-2-2A.11



B x T x H mm	Best.-Nr.	B x T x H mm	Best.-Nr.	B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 395	E-US-2-3A.11	480 x 600 x 395	E-US-3-3A.11	480 x 600 x 395	E-US-3-4A.11

# FAHRBARE HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE TOM

- Arbeitshöhe stufenlos von 910-1230 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg
- Funktionsunterbau:
  - Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
  - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
  - Rollensatz mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

- ✓ **Ergonomie-Produkt**
- ✓ **Einfachste und schnelle Montage**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**





Fahrbarer Arbeitstisch Serie TOM mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 800 x 910-1230	06-625M80-15-4LF.12
1500 x 1000 x 910-1230	06-625M10-15-4LF.12
2000 x 800 x 910-1230	06-625M80-20-4LF.12
2000 x 1000 x 910-1230	06-625M10-20-4LF.12



Fahrbarer Arbeitstisch Serie TOM mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 800 x 910-1230	06-625B80-15-4LF.12
1500 x 1000 x 910-1230	06-625B10-15-4LF.12
2000 x 800 x 910-1230	06-625B80-20-4LF.12
2000 x 1000 x 910-1230	06-625B10-20-4LF.12



B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11

B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-3-3A-M.11

B x T x H mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-3-4A-M.11

## ABLAGEBODEN (MDF – MITTELDICHTEFASERPLATTE)



- Zur einfachen Montage in den Funktionsunterbau.
- nicht einbaubar bei Verwendung von Unterbau-Container in der Höhe 545.

B x T x S mm	für Tisch B x T mm	Best.-Nr.
1390 x 595 x 22	1500 x 800/1000	06-ABG80-150
1890 x 595 x 22	2000 x 800/1000	06-ABG80-200
1390 x 795 x 22	1500 x 1000	06-ABG10-150
1890 x 795 x 22	2000 x 1000	06-ABG10-200

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

- Arbeitshöhe von 840-1040 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.250 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)  
inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten)  
und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe.  
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie  
Querstrebe unten (hinten).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

- ✓ **Ergonomie-Produkt**
- ✓ **Komplett montierte Lieferung**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8000-1-157B4H.12
1500 x 900 x 840-1040	03-8000-1-159B4H.12
2000 x 700 x 840-1040	03-8000-1-207B4H.12
2000 x 900 x 840-1040	03-8000-1-209B4H.12



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8000-7-157B4H.12
1500 x 900 x 840-1040	03-8000-7-159B4H.12
2000 x 700 x 840-1040	03-8000-7-207B4H.12
2000 x 900 x 840-1040	03-8000-7-209B4H.12



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8001A1-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8001A1-159B4H.11
2000 x 700 x 840-1040	03-8001A1-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8001A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8001A7-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8001A7-159B4H.11
2000 x 700 x 840-1040	03-8001A7-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8001A7-209B4H.11

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8152A1-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8152A1-159B4H.11
2000 x 700 x 840-1040	03-8152A1-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8152A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8157A1-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8157A1-159B4H.11
2000 x 700 x 840-1040	03-8157A1-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8157A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8162A1-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8162A1-159B4H.11
2000 x 700 x 840-1040	03-8162A1-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8162A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8185A1-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8185A1-159B4H.11
2000 x 700 x 840-1040	03-8185A1-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8185A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8452A2-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8452A2-159B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8463A2-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8463A2-159B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8466A2-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8466A2-159B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8468A2-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8468A2-159B4H.11

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8470A2-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8470A2-159B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 840-1040	03-8922A2-157B4H.11
1500 x 900 x 840-1040	03-8922A2-159B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 840-1040	03-8181A1-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8181A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 840-1040	03-8553A2-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8553A2-209B4H.11




B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 840-1040	03-8563A2-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8563A2-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 840-1040	03-8569A2-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8569A2-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 840-1040	03-8570A2-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8570A2-209B4H.11

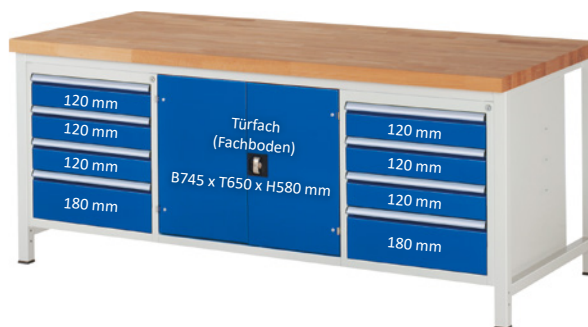

B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 840-1040	03-8909A2-207B4H.11
2000 x 900 x 840-1040	03-8909A2-209B4H.11



# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8001A1-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8001A1-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8001A1-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8001A1-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8001A7-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8001A7-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8001A7-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8001A7-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8157A1-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8157A1-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8157A1-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8157A1-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8162A1-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8162A1-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8162A1-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8162A1-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8452A2-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8452A2-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8452A2-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8452A2-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8463A2-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8463A2-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8463A2-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8463A2-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8468A2-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8468A2-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8468A2-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8468A2-309B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2500 x 700 x 840-1040	03-8470A2-257B4H.11
2500 x 900 x 840-1040	03-8470A2-259B4H.11
3000 x 700 x 840-1040	03-8470A2-307B4H.11
3000 x 900 x 840-1040	03-8470A2-309B4H.11

# HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000

- Arbeitshöhe von 790-1140 mm einstellbar, bzw. 890 mm bei Modellen mit Stand-Container.
- Flächenlast: max. 1.000 kg bzw. max. 750 kg bei Modellen ohne Stand-Container.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche oben und Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten. Unterbau-Container (580 x 650 mm).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

- ✓ **Ergonomie-Produkt**
- ✓ **Komplett montierte Lieferung**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 790-1140	03-7000-1-157B4H.12
1500 x 900 x 790-1140	03-7000-1-159B4H.12
2000 x 700 x 790-1140	03-7000-1-207B4H.12
2000 x 900 x 790-1140	03-7000-1-209B4H.12



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 790-1140	03-7000-7-157B4H.12
1500 x 900 x 790-1140	03-7000-7-159B4H.12
2000 x 700 x 790-1140	03-7000-7-207B4H.12
2000 x 900 x 790-1140	03-7000-7-209B4H.12



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 790-1140	03-7001A1-157B4H.11
1500 x 900 x 790-1140	03-7001A1-159B4H.11
2000 x 700 x 790-1140	03-7001A1-207B4H.11
2000 x 900 x 790-1140	03-7001A1-209B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 790-1140	03-7001A7-157B4H.11
1500 x 900 x 790-1140	03-7001A7-159B4H.11
2000 x 700 x 790-1140	03-7001A7-207B4H.11
2000 x 900 x 790-1140	03-7001A7-209B4H.11


# WERKBÄNKE SERIE 7000



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7510A1-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7510A1-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7510A1-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7510A1-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7510A1-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7510A1-259B4M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7511A1-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7511A1-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7511A1-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7511A1-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7511A1-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7511A1-259B4M.11

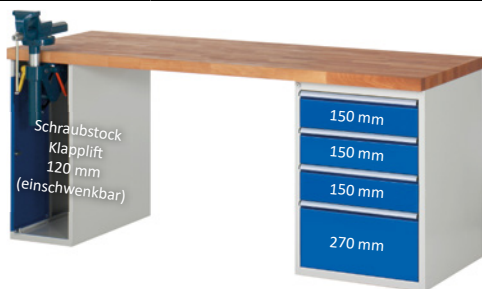

B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7510A2-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7510A2-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7510A2-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7510A2-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7510A2-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7510A2-259B4M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7511A2-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7511A2-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7511A2-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7511A2-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7511A2-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7511A2-259B4M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7510A3-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7510A3-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7510A3-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7510A3-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7510A3-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7510A3-259B4M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7511A3-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7511A3-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7511A3-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7511A3-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7511A3-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7511A3-259B4M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1500 x 700 x 890	03-7513A1-157B4M.11
1500 x 900 x 890	03-7513A1-159B4M.11
2000 x 700 x 890	03-7513A1-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7513A1-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7513A1-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7513A1-259B4M.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 890	03-7510A4-207B4M.11
2000 x 900 x 890	03-7510A4-209B4M.11
2500 x 700 x 890	03-7510A5-257B4M.11
2500 x 900 x 890	03-7510A5-259B4M.11

# FAHRBARE HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

- Arbeitshöhe von 880-1080 mm einstellbar.
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)  
inkl. Tiefenverstrebrungen (oben+unten).  
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie  
unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.  
Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 16-17

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 17



- ✓ Ergonomie-Produkt
- ✓ Komplett montierte Lieferung
- ✓ Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)
- ✓ Made in Germany
- ✓ 5 Jahre Garantie



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8000-1-107B4H.12
1250 x 700 x 880-1080	05-8000-1-127B4H.12
1500 x 700 x 880-1080	05-8000-1-157B4H.12
2000 x 700 x 880-1080	05-8000-1-207B4H.12

B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8000-6-107B4H.12
1250 x 700 x 880-1080	05-8000-6-127B4H.12
1500 x 700 x 880-1080	05-8000-6-157B4H.12
2000 x 700 x 880-1080	05-8000-6-207B4H.12



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8001A1-107B4H.11
1250 x 700 x 880-1080	05-8001A1-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8001A1-157B4H.11
2000 x 700 x 880-1080	05-8001A1-207B4H.11

B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8001A6-107B4H.11
1250 x 700 x 880-1080	05-8001A6-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8001A6-157B4H.11
2000 x 700 x 880-1080	05-8001A6-207B4H.11

# FAHRBARE HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8152A6-107B4H.11
1250 x 700 x 880-1080	05-8152A6-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8152A6-157B4H.11
2000 x 700 x 880-1080	05-8152A6-207B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8157A6-107B4H.11
1250 x 700 x 880-1080	05-8157A6-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8157A6-157B4H.11
2000 x 700 x 880-1080	05-8157A6-207B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8162A6-107B4H.11
1250 x 700 x 880-1080	05-8162A6-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8162A6-157B4H.11
2000 x 700 x 880-1080	05-8162A6-207B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880-1080	05-8171A6-107B4H.11
1250 x 700 x 880-1080	05-8171A6-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8171A6-157B4H.11
2000 x 700 x 880-1080	05-8171A6-207B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1250 x 700 x 880-1080	05-8470A2-127B4H.11
1500 x 700 x 880-1080	05-8470A2-157B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1250 x 700 x 920-1120	05-8922A2-127B4H.11
1500 x 700 x 920-1120	05-8922A2-157B4H.11

(2 Stück XXL SCHUBLADEN 8105xT560 MM MIT VOLLAUSZUG)



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 880-1080	05-8569A2-207B4H.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 880-1080	05-8570A2-207B4H.11

# WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000

- Arbeitshöhe 880 mm
- Flächenlast: max. 1.250 kg  
(bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450kg).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:  
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)  
inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten).  
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie  
unten Ablageboden.  
Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie  
Excenterhebel (rechts; Bedienung nur bis  
max. Zuladung von 300 kg)
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

- ✓ **Komplett montierte Lieferung**
- ✓ **Buche-Massiv-Arbeitsplatten aus eigener Produktion (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft)**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 16-17

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 17



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880	05-8000-6-107B4F.12
1250 x 700 x 880	05-8000-6-127B4F.12
1500 x 700 x 880	05-8000-6-157B4F.12
2000 x 700 x 880	05-8000-6-207B4F.12

B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880	05-8001A6-107B4F.11
1250 x 700 x 880	05-8001A6-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8001A6-157B4F.11
2000 x 700 x 880	05-8001A6-207B4F.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880	05-8157A6-107B4F.11
1250 x 700 x 880	05-8157A6-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8157A6-157B4F.11
2000 x 700 x 880	05-8157A6-207B4F.11

B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880	05-8183A2-107B4F.11
1250 x 700 x 880	05-8183A6-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8183A6-157B4F.11
2000 x 700 x 880	05-8183A6-207B4F.11

# WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880	05-8162A6-107B4F.11
1250 x 700 x 880	05-8162A6-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8162A6-157B4F.11
2000 x 700 x 880	05-8162A6-207B4F.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1000 x 700 x 880	05-8185A2-107B4F.11
1250 x 700 x 880	05-8185A6-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8185A6-157B4F.11
2000 x 700 x 880	05-8185A6-207B4F.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1250 x 700 x 880	05-8470A2-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8470A2-157B4F.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
1250 x 700 x 880	05-8477A2-127B4F.11
1500 x 700 x 880	05-8477A2-157B4F.11



**(1 Stück XXL SCHUBLADE B1055XT560 MM MIT VOLLAUSZUG)**

B x T x H mm	Best.-Nr.
1250 x 700 x 920	05-8921A2-127B4F.11
1500 x 700 x 920	05-8921A2-157B4F.11



**(2 Stück XXL SCHUBLADEN B1055XT560 MM MIT VOLLAUSZUG)**

B x T x H mm	Best.-Nr.
1250 x 700 x 920	05-8922A2-127B4F.11
1500 x 700 x 920	05-8922A2-157B4F.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 880	05-8569A2-207B4F.11



B x T x H mm	Best.-Nr.
2000 x 700 x 880	05-8570A2-207B4F.11

# SYSTEM-AUFBAUTEN

- ✓ Ergonomie-Produkt
- ✓ Made in Germany
- ✓ 5 Jahre Garantie

## KOMPLETTAUFBAU 01

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1000	2	1000	EE-BW-KS-01-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-01-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-01-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-01-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-01-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-01-3000.12

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

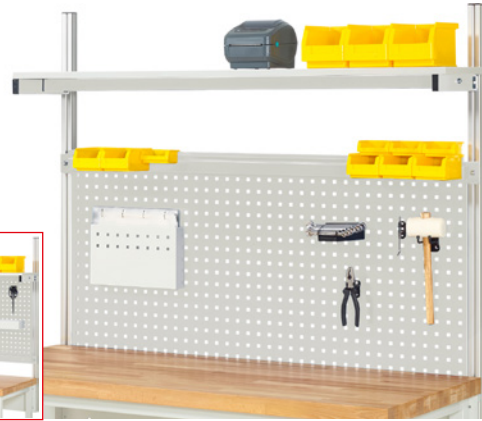


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## KOMPLETTAUFBAU 02

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1000	2	1000	EE-BW-KS-02-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-02-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-02-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-02-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-02-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-02-3000.12

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## KOMPLETTAUFBAU 03

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1000	2	1000	EE-BW-KS-03-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-03-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-03-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-03-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-03-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-03-3000.12

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## KOMPLETTAUFBAU 04

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 750 und 1000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1000	2	1000	EE-BW-KS-04-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-04-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-04-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-04-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-04-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-04-3000.12

\* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar



# SYSTEM-AUFBAUTEN | SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS

## KOMPLETTAUFBAU 05

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 2 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 2 x Halteschiene mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekannte an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	EE-BW-KS-05-1500.12
2000	4	1000+1000	EE-BW-KS-05-2000.12
2500	4	1250+1250	EE-BW-KS-05-2500.12
3000	4	1500+1500	EE-BW-KS-05-3000.12



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## KOMPLETTAUFBAU 06

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 3 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekannte an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 1500 und 2000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	EE-BW-KS-06-1500.12
2000	4	1000+1000	EE-BW-KS-06-2000.12
2500	4	1250+1250	EE-BW-KS-06-2500.12
3000	4	1500+1500	EE-BW-KS-06-3000.12



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

## ZUBEHÖRSET

Das Zubehörset für alle System-Aufbauten  
Von allem etwas- passt immer

- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T85 x H45 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T160 x H75 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B140 x T230 x H130 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B300 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Zeichnungshalter für Lochplatte B125 mm, vernickelt.
- 1 x Dokumententasche für Lochplatte B325 x T65 x H200 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 4 x Magnet für Lochplatte, 2xgelb, 2xblau.
- 2 x Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Flaschenhalter für Lochplatte Höhe 120 mm, Ø 80 mm, Kunststoff.
- 5 x Einfach-Halter T 50 mm.
- 2 x Einfach-Haken T 75 mm.
- 2 x Doppel-Haken T 35 mm.
- 1 x Doppel-Haken T 50 mm.
- 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm.
- 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm.
- 2 x U-Halter T 20 mm.
- 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile.
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile.
- 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile.



Best.-Nr.

SZ-Set01

## EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE - INNEN BREITE 390 x TIEFE 560 MM

1 x Trennwand 560 mm  
4 x Trennblech 4x190 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
90	E-ET-1-4-60-90
120 - 180	E-ET-1-4-120-150

2 x Trennwand 560 mm  
9 x Trennblech 6x95, 3x190 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
90	E-ET-2-9-60-90
120 - 180	E-ET-2-9-120-150

2 x Materialschalen B395xT230xH45mm  
1x mit 4 Fächer B170xT105mm  
1x mit 9 Fächer B110xT70mm

Höhe mm	Best.-Nr.
90 - 180	E-ET-MS-2

Anti-Rutsch-Matte B390 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
90 - 180 <sup>1</sup>	09-ARM3956

<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

## EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE - INNEN BREITE 490 x TIEFE 560 MM

1 x Trennwand 560 mm  
4 x Trennblech 2x190, 2x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-19
120 - 150	09-200-18
180 - 360	09-200-14

2 x Trennwand 560 mm  
9 x Trennblech 3x95, 6x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-21
120 - 150	09-200-20
180 - 360	09-200-15

Kleinteileinsatz mit 16 Fächern 12 x B128xH128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 <sup>1</sup>	09-200-25
120 - 360 <sup>2</sup>	09-200-26

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm

Anti-Rutsch-Matte B490 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 <sup>1</sup>	09-ARM-L

<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

# COMPUTER-SCHRÄNKE

- Lieferung komplett montiert.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

- ✓ **Komplett montierte Lieferung**
- ✓ **Made in Germany**
- ✓ **5 Jahre Garantie**

- Basisschrank geteilt in Tastaturfach (H120 mm, inkl. Tastaturauszug) und Flügeltürfach (H850 mm, mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar. Kabeldurchlässe.
  - Auszugstabl: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
  - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.

- Monitorgehäuse B650 x T250 x H710 mm mit Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
  - stationär
  - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1060	stationär	07-650-M61.11
650 x 520 x 1185	mobil	07-650-M61F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	07-1100T-M61.11
1100 x 520 x 1895	mobil	07-1100T-M61F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1060	stationär	07-650-M60.11
650 x 520 x 1185	mobil	07-650-M60F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1060	stationär	07-1100T-M60.11
1100 x 520 x 1185	mobil	07-1100T-M60F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1770	stationär	07-650-M65-MG2.11
650 x 520 x 1895	mobil	07-650-M65-MG2F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	07-1100T-M67-MG2.11
1100 x 520 x 1895	mobil	07-1100T-M67-MG2F.11



R&R Solutions AB  
Kristinelundsgatan 4,  
41137 Goteborg  
Telefon: +46 31 360 8283  
info@rr-solutions.se  
www.rr-solutions.se