




Informationssystem

Huvudkatalog



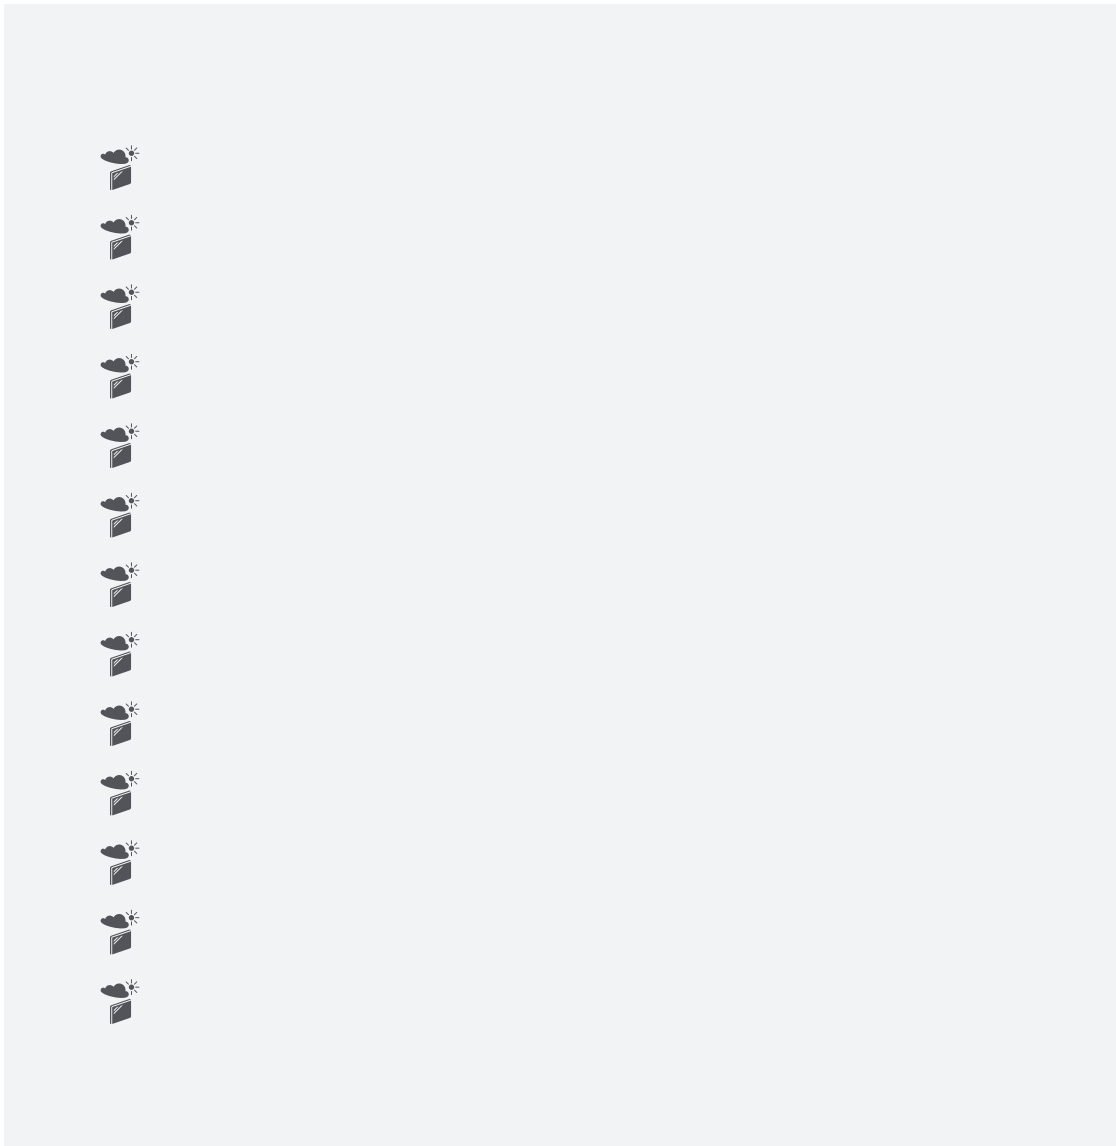



Vitriner


Oavsett om det handlar om väl synlig information eller effektiv reklam – displayer uppfyller dina krav i alla avseenden. Klar i formen, pålitlig i materialkvaliteten och exakt i utförandet. Naturligtvis är våra väderbeständiga utomhusvitriner också perfekta för inomhusbruk.

För komplett kvalitetskontroll och tjänster från en enda källa.

EVENTS



FEATURING
LIVEBANDS - LIVE VJ - GUESTSTAR - MANY MORE
POPS! GALLERY & STADIUM | OPEN GATE 9 PM | 24 TICKET
LAVOIR | 8480UND | www.lavoir.com | [LVO ON THE GO](http://lavoir.com) | [WWW.LAVOIR.COM](http://www.lavoir.com)

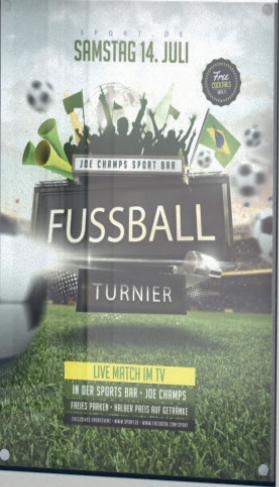

LIVE MATCH IM TV
IN DER SPORTS BAR - JOE CHAMPS
FREE ENTRY - HILFER PREIS 200 OCTROINE
DREIHEIM GARTEN | MAIN STREET | 8480UND | [WWW.DREIHEIM.COM](http://www.dreiheim.com)



ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver för snabbt utbyte av dina anslag.

KVALITET HÖGT UPP

TN-modellserie med moderna, spetsiga hörnfogar.

ROBUST OCH HÅLLBAR

Vandaliserings säkerhetslås med patenterat frostskydd säkerställer långvarig användning.



Modell TN 9

Vitriner

De bästa TN-montern - liggande format



Komfort med tio års garanti: de bästa utställningsföremålen TN

Ett skyltfönster i en klass för sig, som sätter standarden för kvalitet och funktionalitet. För alla som har viktiga saker att berätta. Högkvalitativa bearbetade och anodiserade aluminiumprofiler eller efter önskemål pulverlackerade i RAL-färger. Härdat säkerhetsglas, permanent ventilation, reptålig och ma-

gnetisk bakpanel i alu-silver, vandaliserings säkerhetslås med patenterat frostskydd och gasfjädrar med säker 85-graders öppen position, tillval LEDLighting - TN-serien lämnar inget övrigt att önska. Oavsett om det är en vägg- eller stativmodell, i foajéer eller framför byggnader. Och allt med tio års garanti!


- + Profiler i anodiserad silverfärgad aluminium, utseende i rostfritt stål eller enligt önskemål i RAL-färg
- + Bekväm öppning tack vare gastryckfjädrar (TN 6 med sidohängd fönsterbåge)
- + Permanent luftning och avluftning
- + Vandalismskyddade lås med frostskydd
- + Tio års garanti



Väderbeständig och lämplig för vägg- eller stativmontering.



Permanent luftning och avluftning.



Bekväm att öppna: Fönsterbågen hålls i öppet läge vid ca 85° av gastrycksfjädrar.



Pulverlackerad i RAL 7016 som montering av radstativ.

Yttermått B/H i mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1 350 × 1 060	1 600 × 1 060	2 000 × 1 060
DIN-format	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Synlig yta W/H i mm	425 × 345	655 × 655	835 × 685	1 215 × 925	1 465 × 925	1 865 × 925



Ensidig 60 mm profildjup	TN 6	TN 7	TN 8	TN 9	TN 11	TN 12
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500001	103500009	103500017	103500025	103500033	103500041
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500005	103500013	103500021	103500029	103500037	103500045
Pulverlackerad RAL	103500007	103500015	103500023	103500031	103500039	103500047



Ensidig 120 mm profildjup	TN 2	TN 3	TN 4	TN 14	TN 15
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500049	103500057	103500065	103500073	103500081
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500053	103500061	103500069	103500077	103500085
Pulverlackerad RAL	103500055	103500063	103500071	103500079	103500087



Dubbelsidig 80 mm profildjup	TN 7J	TN 8J	TN 9J	TN 11J	TN 12J
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500089	103500093	103500097	103500101	103500105
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500091	103500095	103500099	103500103	103500107
Pulverlackerad RAL	103500092	103500096	103500100	103500104	103500108



Reklamutrymme	TN 7 W	TN 8 W	TN 9 W	TN 11 W	TN 12 W
Höjd 240 mm, för 60 mm profildjup	103500839	103500843	103500847	103500851	103500812



LED-belysning	13 watt	13 watt	26 watt	39 watt	52 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000704	103000705



Textfält					
Blank för märkning Text ingår	314900015	314900016	314900017	314900018	314900019
	103000207	103000208	103000209	103000210	103000211



Stolpmontering, anodiserad aluminium (galvaniserat stål) för nedgjutning i betong eller dymling på					
Anodiserad, anodiserad med utseende i rostfritt stål eller pulverlackerad i RAL efter eget önskemål.					

ALLTID UPPDATERAD


Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver för snabbt utbyte av dina anslag.

KVALITET HÖGT UPP

TN-modellserie med moderna, spetsiga hörnfogar.

ROBUST OCH HÅLLBAR

Vandaliseringssäkerhetslås med patenterat frostskydd säkerställer långvarig användning.

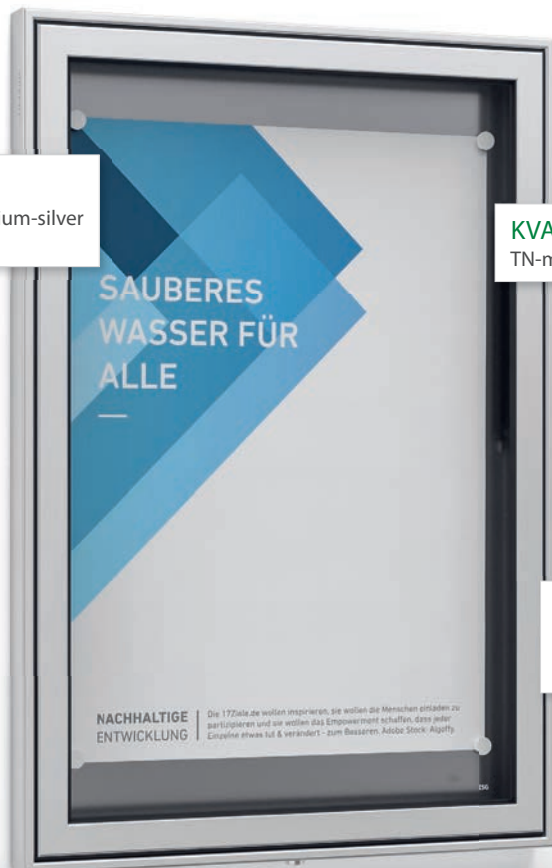

Modell TN 200

Vitriner

Toppvitriner TN - stående format



Hotell nära Zehn-Jahres-Garantie: Der Top-Schaukasten TN

Ett skyltfönster i en klass för sig, som sätter standarden för kvalitet och funktionalitet. För alla som har viktiga saker att informera om. Högkvalitativa bearbetade och anodiserade aluminiumprofiler eller efter önskemål pulverlackerade i RAL-färger. Härdat säkerhetsglas, permanent ventilation, reptålig och ma-

gnetisk bakpanel i alu-silver, vandaliseringssäkerhetslås med patenterat frostskydd och gasfjädrar med säker 85-graders öppen position, tillval LEDLighting - TN-serien lämnar inget övrigt att önska. Oavsett om det är en vägg- eller stativmodell, i foajéer eller framför byggnader. Och allt med tio års garanti!

- + Profiler anodiserade i silverfärgad aluminium
- + Bekväm öppning tack vare gasfjädrar
- + Permanent luftning och avluftning
- + Vandalismskyddade lås med frostskydd
- + Tio års garanti



Vitrinskåp med rund röställning.



Skyltfönstrets mått anpassade till DIN-format för affischer

Yttermått B/H i mm	580 × 850	750 × 1 100	1 350 × 1 100	970 × 1 450	1 350 × 1 450
DIN-format	A2 hög	A1 hög	A0 landskap	A0 hög	12 × A3 porträtt
Synlig yta W/H i mm	445 × 625	615 × 875	1 215 × 875	835 × 1 225	1 215 × 1 225



Ensidig 60 mm profildjup	TN 100	TN 200	TN 300	TN 400	TN 500
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500109	103500117	103500125	103500133	103500141
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500113	103500121	103500129	103500137	103500145
Pulverlackerad RAL	103500115	103500123	103500131	103500139	103500147



120 mm profildjup på en sida	TN 110	TN 210	TN 310	TN 410	TN 510
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500149	103500157	103500165	103500173	103500181
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500153	103500161	103500169	103500177	103500185
Pulverlackerad RAL	103500155	103500163	103500171	103500179	103500187



Dubbelsidig 80 mm profildjup	TN 100J	TN 200J	TN 300J	TN 400J	TN 500J
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500189	103500193	103500197	103500201	103500205
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500191	103500195	103500199	103500203	103500207
Pulverlackerad RAL	103500192	103500196	103500200	103500204	103500208



LED-belysning	13 watt	13 watt	39 watt	26 watt	39 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000702	103000704	103000703	103000704

INFORMATION

Textfält					
Blank för märkning Text	314900022	314900021	314900018	314900017	314900018
ingår	103000213	103000214	103000210	103000209	103000210



Stolpmontering, anodiserad aluminium (galvaniserat stål) för nedgjutning i betong eller dymling på
Anodiserad, anodiserad med utseende i rostfritt stål eller pulverlackerad i RAL efter eget önskemål.



Modell TN 37

Vitriner

Toppvitrin TN - Stora format




Komfort med tio års garanti: de bästa utställningsföremålen TN

Ett skyltfönster i en klass för sig, som sätter standarden för kvalitet och funktionalitet. För alla som har viktiga saker att informera om. Högkvalitativa bearbetade och anodiserade aluminiumprofiler eller efter önskemål pulverlackerade i RAL-färger. Härdat säkerhetsglas, permanent ventilation, reptålig och ma-

gnetisk bakpanel i alu-silver, vandaliserings säkerhetslås med patenterat frostskydd och gasfjädrar med säker 85-graders öppen position, tillval LEDLighting - TN-serien lämnar inget övrigt att önska. Oavsett om det är en vägg- eller stativmodell, i foajéer eller framför byggnader. Och allt med tio års garanti!

- + Profiler anodiserade i silverfärgad aluminium
- + Bekväm öppning tack vare gasfjädrar
- + Magnetisk, reptålig baksida
- + Vandalismskyddade lås med frostskydd
- + Tio års garanti



Yttermått B/H i mm	2 000 × 1 060	2 500 × 1 060	3 000 × 1 060	3 000 × 1 060
DIN-format	24 A4 (8 × 3)	30 A4 (10 × 3)	36 A4 (12 × 3)	36 A4 (12 × 3)
Synlig yta W/H i mm	880 × 925 (2×)	1 130 × 925 (2×)	1 380 × 925 (2×)	885 × 925 (3×)



TN - Stort format	TN 24	TN 26	TN 27	TN 37
Anodiserad, silverfärgad aluminium, 60 mm profildjup	103500459	103500461	103500497	103500499
Erforderlig stålram med 1060 mm höjd med Stativmontering utan reklamplats		318001097	318001099	318001101
Erforderlig stålrammed 1300 mm höjd för stativmonteringmed reklamutrymme		318001098	318001100	318001102



Reklamutrymme	TN 12 W	TN 26 W	TN 27 W	TN 27 W
Höjd 240 mm, för 60 mm profildjup	103500812	103500814	103500816	103500816



Bokstäver på reklamutrymmet				
Digital tryckning	700000381	700000382	700000383	700000383



LED-belysning				
230 VAC, 4 000 Kelvin	2x 103000702	2 × 103000703	2 × 103000704	3 × 103000703



Textfält				
Blank för märkning Inklusive text	2x314900257 2x103000740	2x314900258 2 × 103000741	2x314900259 2 × 103000742	3 × 314900260 3 × 103000743



Postmonterad, galvaniserat stål för dymling				
Pulverlackerad i RAL 9006				




TN 24 för montering på stativ inkl. reklamplats.



TN 26 för stativmontering inkl. reklamplats.



TN 27 för montering på stativ inkl. reklamplats.

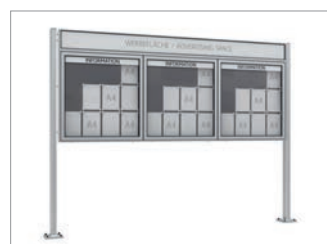

TN 37 för montering på stativ inkl. reklamplats.

FÖR KLAR SYN

Den permanenta ventilationen förhindrar att glasrutan immar igen.

ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver för snabbt utbyte av dina anslag.

EN RUND SAK

Modellserie TR med säkra, runda hörnförband av pressgjuten zink.

ROBUST OCH HÅLLBAR

Vandaliseringssäkerhetslås med patenterat frostskydd säkerställer långvarig användning.



Modell TR 9

Vitriner

De bästa vitrinerna TR



Kvalitet med tio års garanti: de bästa utställningsföremålen TR


Ett skyltfönster i en klass för sig, som sätter standarden för kvalitet och funktionalitet. För alla som har viktiga saker att informera om. Högkvalitativa bearbetade och anodiserade aluminiumprofiler eller efter önskemål pulverlackerade i RAL-färger. TR-modellen är utrustad med rundade hörn för att förhindra olyckor. Enkelsidigt säkerhetsglas, permanent

ventilation, reptålig och magnetisk bakpanel i alu-silver, vandaliseringssäkra lås med patenterat frostskydd och gasfjädrar med säkert 85° öppet läge, LED-belysning som tillval - TR-serien lämnar inget övrigt att önska. Oavsett om det är en vägg- eller stativmodell, i foajéer eller framför byggnader. Och allt med tio års garanti!

- + Profiler anodiserade i silverfärgad aluminium
- + Bekväm öppning tack vare gasfjädrar
- + Permanent luftning och avluftning
- + Vandalismskyddade lås med frostskydd
- + Tio års garanti



Runda hörnförband, rundade aluminiumprofiler.

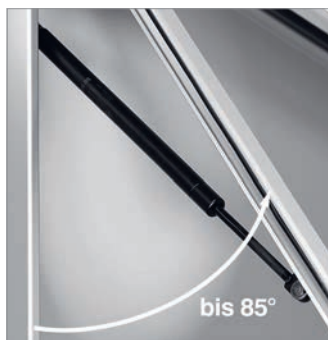

Öppningsvinkel upp till 85°, fönsterbågen hålls i öppet läge.



Frostskyddslås optimerat i form och funktion



Meddelanden presenteras professionellt med Klemmfix-fickor av akrylglas.

Yttermått B/H i mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1 350 × 1 060	1 600 × 1 060	2 000 × 1 060
DIN-format	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Synlig yta W/H i mm	425 × 345	655 × 655	835 × 685	1 215 × 925	1 465 × 925	1 865 × 925




60 mm profildjup	TR 6	TR 7	TR 8	TR 9	TR 11	TR 12
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500263	103500271	103500279	103500287	103500295	103500303
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500267	103500275	103500283	103500291	103500299	103500307
Pulverlackerad RAL	103500269	103500277	103500285	103500293	103500301	103500309



120 mm profildjup	TR 2	TR 3	TR 4	TR 14	TR 15
Anodiserad, silverfärgad alum.	103500311	103500319	103500327	103500335	103500343
Anodiserad, utseende i rostfritt stål	103500315	103500323	103500331	103500339	103500347
Pulverlackerad RAL	103500317	103500325	103500333	103500341	103500349



LED-belysning	13 watt	13 watt	26 watt	39 watt	39 watt	52 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000704	103000704	103000705



INFORMATION

Textfält						
Blank för märkning Text ingår	314900015	314900016	314900017	314900018	314900019	314900020
	103000207	103000208	103000209	103000210	103000211	103000212



Stolpmontering, anodiserad aluminium (galvaniserat stål) för infästning i betong						
Rektangulärt rör 80 × 40 mm	103000355	103000355	103000355	103000355	103000355	103000493
Rundrör Ø 80 Platt lock	103000343	103000343	103000343	103000343	103000343	103000343

Anodiserad utseende i rostfritt stål eller pulverlackerad i RAL efter eget val är också möjligt.



Stolpmontering, anodiserad aluminium (galvaniserat stål) för dymling på						
Rektangulärt rör 80 × 40 mm	103000377	103000377	103000377	103000377	103000377	103000495
Rundrör Ø 80 mm Platt lock	103000389	103000389	103000389	103000389	103000389	103000389

Anodiserad utseende i rostfritt stål eller pulverlackerad i RAL efter eget val är också möjligt.

FÖR KLAR SYN

Den permanenta ventilationen förhindrar att glasrutan immar igen.

ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver för snabbt utbyte av dina anslag.

OPTIMERAT DJUP

Konstruktionsmässigt identisk med modellserien TN/TR, men med ett djup på 100 mm.

VINKELPROFIL

Modellserie TC i enkel design med spetsiga hörnfogar.

ROBUST OCH HÅLLBAR

Vandaliseringssäkerhetslås med patenterat frostskydd säkerställer långvarig användning.

Modell TC 4

Vitriner

Toppvitrin TC



Uttrycksfullt toppfönster med tio års garanti

TC - ett skyltfönster i en klass för sig när det gäller design, kvalitet och funktionalitet. Presentera viktiga saker med underskattning med hjälp av högkvalitativa bearbetade och anodiserade eller, på begäran, pulverlackerade i RAL-färger, slående aluminiumprofiler och härdat säkerhetsglas. Den permanenta ventilationen håller boxen och dess innehåll i gott skick. Den reptåliga och magnetiska baksidan i alu-

miniumsilver och vandalismskyddade lås med patenterat frostskydd säkerställer långvarig användning. Gasfjädrar med ett säkert 85° öppet läge garanterar enkel användning, och LED-belysningen (tillval) visar innehållet även i mörker. TC-serien lämnar inget övrigt att önska, vare sig som väggmonterad eller golvstående modell, i foajéer eller framför byggnader. Klassiskt elegant och med tio års garanti!

- + Profiler anodiserade i silverfärgad aluminium, med spetsiga kanter och hörn
- + Bekväm öppning tack vare gasfjädrar
- + Permanent luftning och avluftning
- + Vandalismskyddade lås med frostskydd
- + Tio års garanti



Klassisk form, uttrycksfulla hörn och markanta kanter.



Bekväm öppning uppåt med gastrycckfjädrar upp till 85°.



Frostsäkra vandaliseringslås med 2 nycklar vardera, alternativt som triangellås.

Yttermått B/H i mm	790 × 790	970 × 820	1 350 × 1 060	1 600 × 1 060	2 000 × 1 060
DIN-format	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Synlig yta W/H i mm	655 × 655	835 × 685	1 215 × 925	1 465 × 925	1 865 × 925



100 mm profildjup	TC 2	TC 3	TC 4	TC 14	TC 15
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103500351	103500355	103500359	103500363	103500367
Pulverlackerad RAL	103500353	103500357	103500361	103500365	103500369



LED-belysning	13 watt	26 watt	39 watt	39 watt	52 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000703	103000704	103000704	103000705

INFORMATION

Textfält					
Blank för märkning Text ingår	314900016 103000208	314900017 103000209	314900018 103000210	314900019 103000211	314900020 103000212



Stativmontering, anodiserad aluminium (galvaniserat stål) för infästning i betong					
Rektangulärt rör 80 × 40 mm	103000355	103000355	103000355	103000355	103000493

Anodiserad utseende i rostfritt stål eller pulverlackerad i RAL efter eget val är också möjligt.



Stolpmontering, anodiserad aluminium (galvaniserat stål) för dymling på					
Rektangulärt rör 80 × 40 mm	103000377	103000377	103000377	103000377	103000495

Anodiserad utseende i rostfritt stål eller pulverlackerad i RAL efter eget val är också möjligt.



Modell TN-CL 2941

Vitriner

Toppvitriner TN CityLight



TN CityLight: Känner sig hemma även i metropoler

Vår CityLight-utställning är det bästa valet om du vill sticka ut i staden. Tack vare den stabila, underhållsfria aluminiumkonstruktionen och den väderbeständiga tätningen kan du använda produkten både ute och inne. Du kan antingen montera den på en vägg eller placera den på golvet med ett stativ - så det finns inga begränsningar för dess placering.

Fönsterbågen är utrustad med gasfjädrar som gör att den lätt kan öppnas och hålls kvar i öppet läge. Dessutom gör den nedfällbara affischramen det inte bara mycket enkelt att byta affischer, utan ser också till att din affisch alltid är ordentligt uppspänd. Slutligen säkerställer LED-belysningen att ditt budskap är i rätt ljus även sent på kvällen.

- + Robust, underhållsfri aluminiumkonstruktion
- + Valfritt i CLP-format eller A0 stående format
- + Enkel öppning av fönsterbågen med gastryckfjädrar, som hålls säkert i det öppna läget
- + Med integrerad infällbar affischram för enkelt utbyte av affischer
- + Triangulära lås, stängs underifrån



TN CityLight med stativsystem.




TN CityLight för väggmontering.



Belyst med TN CityLight med stativsystem.

		
Yttermått B/H i mm	1 320 × 1 885	976 × 1 323
Format	CLP	A0 hög
Synlig yta W/H i mm	1 185 × 1 750	841 × 1 188
	TN-CL 1841	TN-CL 1800
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103100120	103100126
Pulverlackerad RAL	103100121	103100127
	TN-CL 1941	TN-CL 1900
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103100122	103100128
Pulverlackerad RAL	103100123	103100129
	TN-CL 2941	TN-CL 2900
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103100124	103100130
Pulverlackerad RAL	103100125	103100131
	Stativsystem för dowelling	
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103000679	103000681
Pulverlackering i RAL enligt ditt val är också möjlig.		

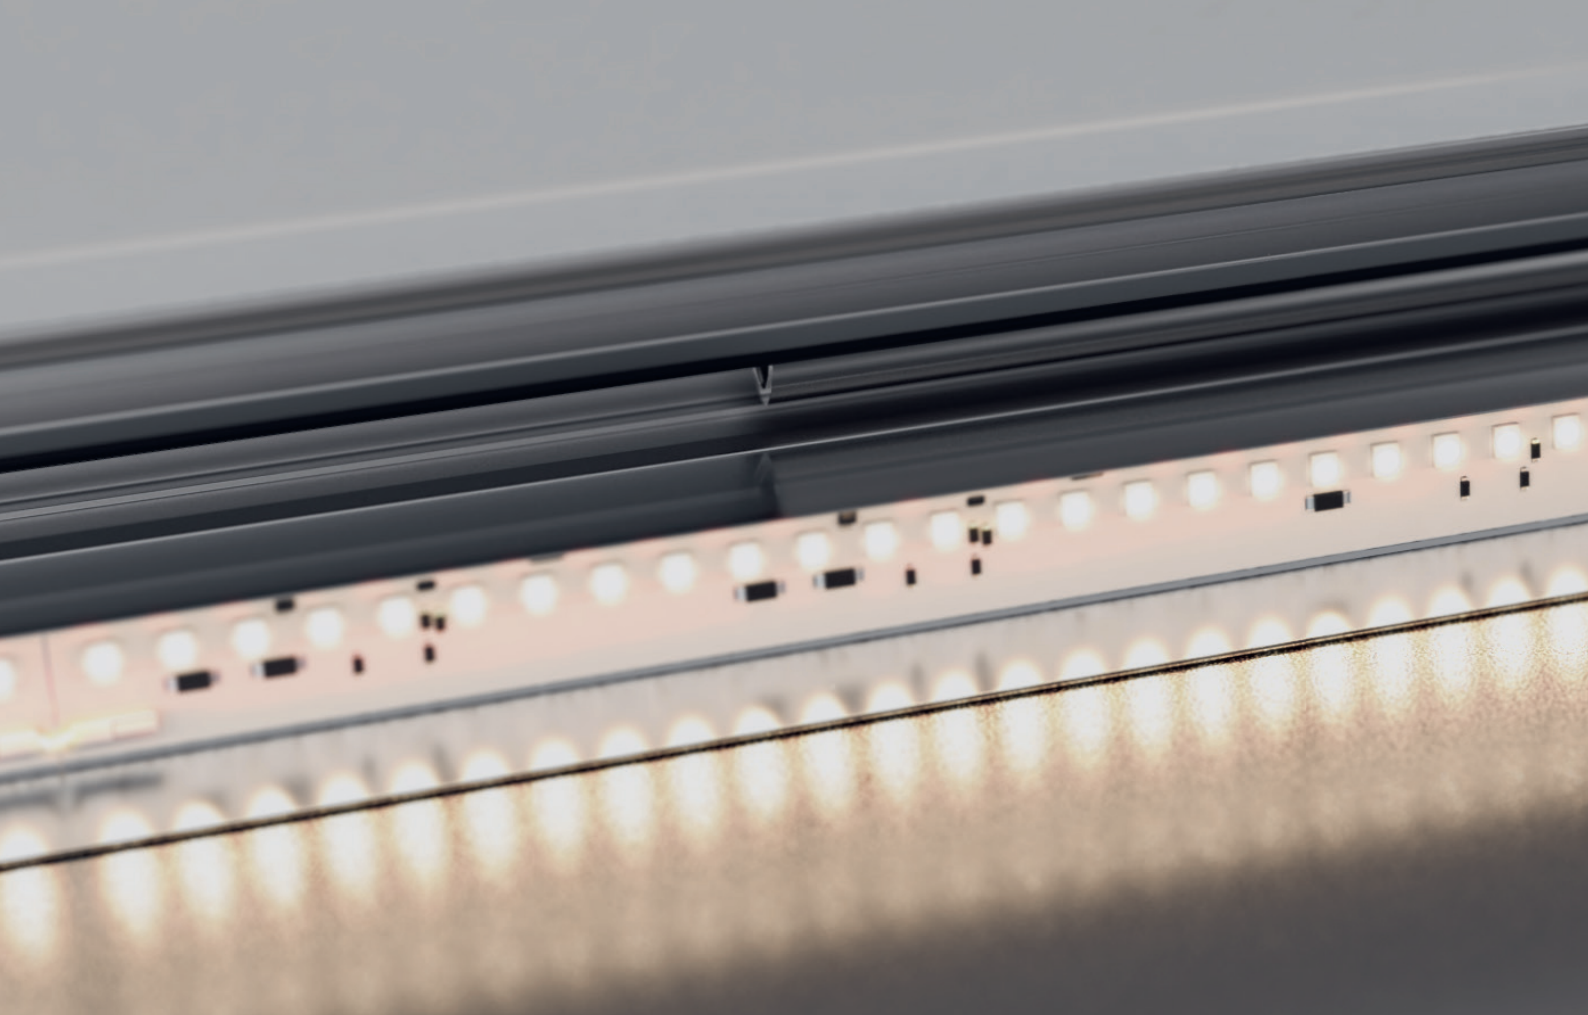

Tillbehör

LED-belysning för skyltfönster

För att säkerställa att ditt budskap når fram dygnet runt finns många av WSM:s displayer även med inbyggd LED-belysning.

Jämfört med konventionella lampor kännetecknas de LED-linjära armaturer som WSM utvecklat för **effektiv energiförbrukning** och en samtidigt **lång livslängd**. Du behöver inte byta några lampor på flera år.

Tack vare den smala designen kan belysningen även installeras i vitriner med ett djup på 60 mm. Vitrinen är mycket brett upplyst och tillgänglig för betraktaren även i mörker. För **optimal läsning** av meddelandena är färgtemperaturen **4 000 Kelvin (neutral vit)**.


För utomhusmontrar bör elektriska komponenter **skyddas ytterligare**. Vid korrekt installation uppnår armaturens slutna plasthölje **kapslingsklass IP44**. Ett tryckutjämningsmembran säkerställer ett jämnt tryck inuti huset och förhindrar därmed att vatten och smutspartiklar tränger in.

Den linjära LED-armaturen från WSM kräver ingen extern strömförsörjningsenhet eller extra jordning och är klassificerad enligt **skyddsklass II**.





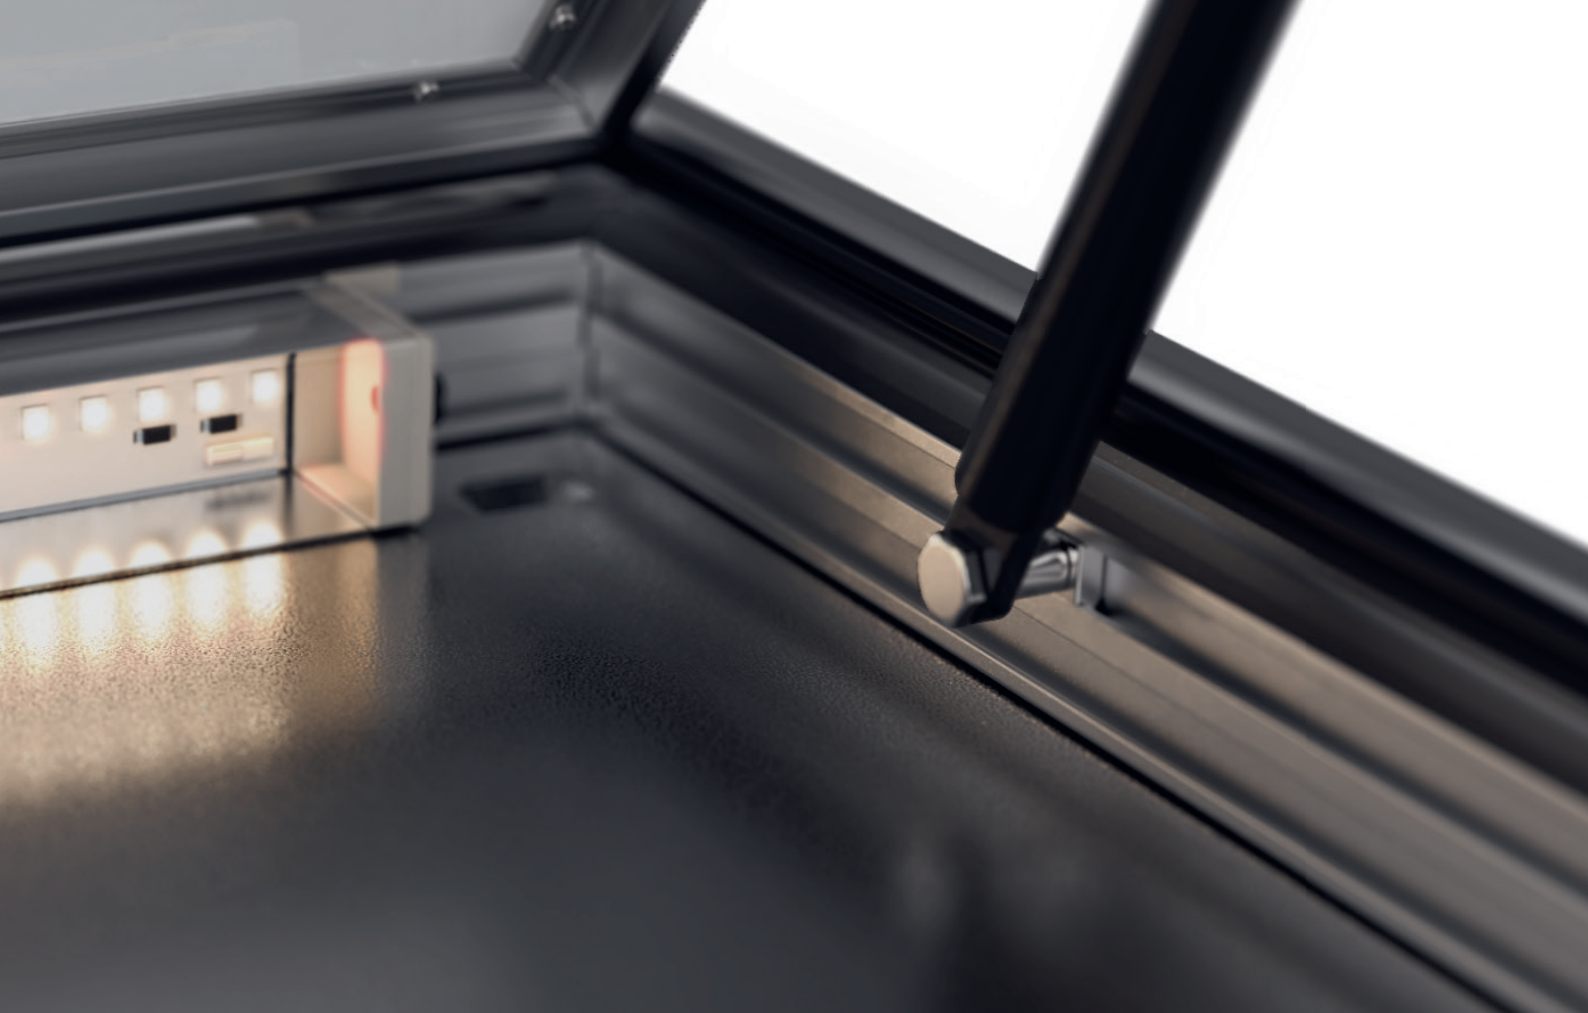

Fördelar med LED-teknik

- + Hög effektivitet med låg energiförbrukning
- + Ingen blekning av notiser tack vare UV-fritt ljus
- + Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- + Ingen värmeutveckling
- + Mycket lång livslängd
- + Kompakt design



LED linjära armaturer

				
Längd i mm	505	905	1305	1705
Bredd i mm			35	
Höjd i mm			37	
Driftspänning			230 VAC	
Skyddsklass			II	
Skyddsklass			IP44	
Installation			Invändigt och utvändigt	
Bostäder			Plast	
Ljus färg			Neutral vit	
Färgtemperatur			4 000 Kelvin	
Vikt	0,36 kg	0,64 kg	0,94 kg	1,20 kg
Total produktion	13 watt	26 watt	39 watt	52 watt
	103000702	103000703	103000704	103000705

 Ytterligare information om alla produkter finns på vår webbplats

Ytterligare utrustning



Förankringskorg (2 st) för infästning i betong

- + Lämplig för att skruva fast och rikta in stativen
- + Mått ca 250 x 120 x 500 mm
- + med två tvärstag av vinkelstål
- + fyra stänger M12, topp med 100 mm gänga vardera

Artikelnummer: 103000028



Textfält


- + Informationsfält för individuell märkning och design
- + Genomsiktig akrylglasskiva, höjd 70 mm, vit med svarta bokstäver

Artikelnummer: 103000554



Ficka med klämfäste A4

- + Stående eller liggande format, akrylglas, magnetiskt



Utan textfält	A4 porträtt: 108100007	A4 landskap: 108100090
Med textfält	A4 porträtt: 108100008	A4 landskap: 108100091



Magneter

- + Förpackningsenhet: 10 stycken

Ø 25 mm med vitt plastlock	103000103
Ø 30 mm med vitt plastlock	103000104
Ø 36 mm med vitt plastlock	103000105



Gasfjäder

- + Öppnar automatiskt gångjärnsdörrar uppåt och säkrar i öppet läge
- + 2 delar som eftermonteringsatts från manuell inställningsstång till gasfjäderdrift

Artikelnummer: 103000128

YTTERLIGARE SÄKERHET

B1-Brandskyddscertifiering för alla modeller med ESG.

ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver för snabbt utbyte av dina anslag.

ROBUST OCH HÅLLBAR

Vandalismskyddade lås säkerställer långvarig användning. På begäran även tillgänglig med triangulära lås.



Modell PN 2

Vitriner

Lådor för affischering PN/PR



Den klassiska, praktiska affischutställningen

Det är den perfekta ramen för en affisch. Posterväskan övertyggar med sin exakta passform för affischmedia från DIN A4 till A0 och är därför perfekt lämpad för klassiska affischer. Med ett djup på bara 30 mm är den särskilt lämplig för smala korridorer, trapphus eller till exempel järnvägsplattformar - överallt där utrymningsvägar inte får påverkas. Den regntäta

svängdörren har enkelglas säkerhetsglas (ESG) (akrylglas för DIN A0). De lättåtkomliga säkerhetslåsen garanterar en bekväm läsning. Det valfria stolparna av fyrkantrör ger också mer flexibilitet på installationsplatsen. Maximal säkerhet garanteras av MPA:s brandskyddscertifikat för flamskydd för alla modeller med härdat säkerhetsglas.

- + Extremt lågt installationsdjup (30 mm)
- + Lämplig för trånga utrymmen både inomhus och utomhus
- + Finns i exakt passform för DIN A4 till A0
- + Härdat säkerhetsglas upp till DIN A1
- + Montering på vägg eller stativ



Mått anpassade till DIN-affischformat.



Som tillval även med runda hörnförband.



Klassisk form, uttrycksfulla hörn och kanter.



Ytermått B/H i mm	290 × 377	377 × 500	500 × 674	674 × 920	920 × 1 268
DIN-format	A4	A3	A2	A1	A0
Synlig yta W/H i mm	210 × 297	297 × 420	420 × 594	594 × 841	841 × 1 189



PN - spetsiga hörn 30 mm profildjup	PN 4	PN 3	PN 2	PN 1	PN 0
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103400001	103400009	103400017	103400025	103400033
Pulverlackerad RAL	103400007	103400015	103400023	103400031	103400039



PR - Runda hörn 30 mm profildjup	PR 4	PR 3	PR 2	PR 1	PR 0
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103400041	103400049	103400057	103400065	103400073
Pulverlackerad RAL	103400047	103400055	103400063	103400071	103400079

INFORMATION

Textfält					
Blankett - stående format	314900028	314900027	314900026	314900025	314900024
Blank - liggande format	314900027	314900026	314900025	314900024	314900023
Text ingår - stående format	103000215	103000216	103000217	103000218	103000219
Text inkluderad - liggande format	103000220	103000221	103000222	103000223	103000224



Stolpmontering - fyrkantrör 40 × 40 mm, anodiserad aluminium för infästning i betong					
Anodiserad	103000361	103000361	103000361	103000361	103000361
Pulverlackerad RAL	103000364	103000364	103000364	103000364	103000364



Stolpmontering - fyrkantrör 40 × 40 mm, anodiserad aluminium för dymling på					
Anodiserad	103000367	103000367	103000367	103000367	103000367
Pulverlackerad RAL	103000411	103000411	103000411	103000411	103000411



YTTERLIGARE SÄKERHET

B1-Brandskyddscertifiering för alla modeller med ESG.

PLATT OCH JÄMN

Mycket platt, bara 30 mm djup vridstyv aluminiumkonstruktion.

ALLTID UPPDATERAD

Magnetisk baksida i vitt för snabbt byte av dina anslag.

Modell FSK 8

Vitriner

Softline visar upp FSK



Dina DIN A4-meddelanden presenteras snabbt på in- och utsidan

Modellserien FSK erbjuder alltid tillräckligt med utrymme för dina anslag i DIN-format från 2 till 16 gånger A4 i liggande eller stående format och är lämplig för väggmontering inom- och utomhus. Konstruktionen av vridstyva, silverfärgade, anodiserade aluminiumprofiler är bara 30 mm djup och imponerar med sin moderna, rundade Softline-profil som minskar risken för skador. De gångjärnsförsedda luckorna

med dörrar av härdat säkerhetsglas eller splitterfritt akrylglas exponerar hela utställningsområdet och kan bekvämt manövreras av vem som helst. Ett säkerhetslås skyddar mot obehörig åtkomst. Med den magnetiska baksidan och de fem medföljande magneterna kan du snabbt fästa dina anslag och omedelbart informera dina anställda, kunder eller gäster.

- + Modern rundad Softline-profil
- + Byggmaterial klass B1 (flamskyddad) enligt DIN 4102-1 för modeller med ESG
- + Sidohängt fönster med härdat säkerhetsglas eller akrylglas (modell FSK 16)
- + Magnetisk baksida, vit (inkl. 5 magneter)
- + Levereras i okrossbar, återvinningsbar kartong



Karuseldörr med härdat säkerhetsglas eller akrylglas, magnetisk baksida, vit inkl. 5 magneter.



Modern rundad Softline-profil med 30 mm byggdjup.



Säkerhetslås inkl. 2 nycklar.

Yttermått B/H i mm	510 × 385	510 × 680	930 × 680	940 × 990	930 × 1 275	595 × 795	795 × 1 095
DIN-format	2 A4	4 A4	8 A4	12 A4	16 A4	B2	B1
Synlig yta W/H i mm	430 × 305	430 × 600	850 × 600	860 × 910	850 × 1 195	515 × 715	715 × 1 015



30 mm profildjup	FSK 2	FSK 4	FSK 8	FSK 12	FSK 16	FSK B2	FSK B1
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200135	103200136	103200137	103200142	103200138	103200172	103200173



FSK 2



FSK 4



FSK 8



FSK 12



FSK 16



FSK B2



FSK B1

UTMÄRKTPRIS/PRESTANDA-FÖRHÅLLANDE

Den prisvärda instegsmodellen för utomhusvitriner.

TÄNKTE HELT ENKELT MED

Standard gasfjädrar med Automatisk låsning för bekväm öppna och stäng.

ENKELT OCH ELEGANT

Pragmatisk, tydlig design tack vare vinklad aluminiumkonstruktion med högkvalitativ anodisering i aluminiumsilver.



Modell E 15

Vitriner

Ekonomi Vitriner E




Instegsmodellen: högsta kvalitet till ett oslagbart pris

Ditt val som en solid, prisvärd instegsmodell: E showcase. Den vridstyva, vinklade aluminiumkonstruktionen i en högkvalitativ anodiserad yta (alu-silver) framhäver dess pragmatiska, tydliga design. Frontrutan av härdat säkerhetsglas (ESG) med väderbeständig gummitätning ger optimalt skydd mot väder och vind. Tack vare de standardmonterade gastryckfjädrar-

na och den automatiska låsmekanismen kan den vikbara bågen öppnas utan ansträngning och låsas snyggt med ett säkerhetslås. Den uppåtgående öppningen av de gångjärnsförsedda dörrarna gör att anslagen kan bytas ut och justeras på ett väderskyddat sätt. Dessa är designade i storleken på de praktiska, valfria klämfickorna av akrylglas (med rubrik).



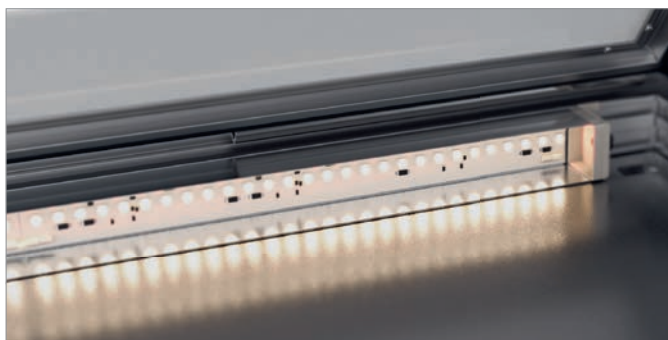





- + Utmärkt pris-prestanda-förhållande
- + Standard gastryckfjädrar för dörröppning
- + Vägg- och stativmontering möjlig
- + Särskilt lämplig för anslag i Klemmfix-fickor
- + Inkl. textfält av vit akryl (utan etikett)



Stort utbud av tillbehör: LED linjära lampor, stativmontering, klämfäste av akrylglas och mycket mer.



Mycket ingår redan: gastyckfjädrar, säkerhetslås med 2 nycklar vardera, textfält av vitt akrylglas och 10 självhäftande magneter.

								
Yttermått B/H i mm	750×500	750×1000	1000×1000	750×1200	1000×1200	1200×1200	1600×1200	2000×1200
DIN-format	3 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	15 A4	21 A4	27 A4
Synlig yta W/H i mm	655×335	655×835	905×835	655×1035	905×1035	1105×1035	1505×1035	1905×1035



70 mm profildjup	E 3	E 6	E 8	E 9	E 12	E 15	E 21	E 27
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200143	103200144	103200145	103200146	103200147	103200148	103200149	103200150



LED-belysning	13 watt	13 watt	26 watt	13 watt	26 watt	26 watt	26 watt	26 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000702	103000703	103000703	103000703	103000703



Textfält								
Inklusive text	103000684	103000684	103000685	103000684	103000685	103000686	103000687	103000688



Stolpmontering - fyrkantrör 70 × 70 mm, anodiserad aluminium för infästning i betong								
Anodiserad	103000672	103000672	103000672	103000672	103000672	103000672	103000674	103000674



Stolpmontering - fyrkantrör 70 × 70 mm, anodiserad aluminium för dymling på								
Anodiserad	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674



E 3



E 6



E 8



E 9



E 12



E 15



E 21



E 27

ENKELT OCH KLASSISKT

Bakpanel av galvaniserad stålplåt, färgbelagd irenvit eller antracitgrå.

SÄKERHET MÖTER KOMFORT

Bekväm uppåtgående vingöppning, säkerhetslås och ESG-säkerhetsglas med väderbeständig gummitätning.

STABIL SOFTLINE-PROFIL

Vridningsfri aluminiumkonstruktion med invändiga hörnförbindningar.



Modell ES 8

Vitriner

Softline visar upp ES



Högsta kvalitet i ny form: Softline showcase för utomhusbruk

ES är ett fullt utrustat presentationssystem i DIN A4-format med ett modernt softline-utseende. Den vridstyva aluminiumkonstruktionen innehåller en galvaniserad bakpanel av stålplåt, som är magnetisk och valfritt färgbelagd i RAL 9010 ren vit eller RAL 7016 antracitgrå. Egna inskriptioner kan göras

på en textfält av vitt akrylglas. ES har en bekväm uppåtriktad vingöppning, vandalismskyddade lås med patenterat frosts-kydd, ESG-säkerhetsglas med väderbeständig gummitätning och tio självhäftande magneter.

- + Högkvalitativ aluminiumkonstruktion, anodiserad
- + Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
- + Bekväm vingöppning, förseglat härdat säkerhetsglas
- + Magnetisk bakpanel med 10 magneter
- + Inkl. textfält av vit akryl (utan etikett)



Modern rundad Softline-profil.



Automatisk detektering av den öppna bågen.



Stolpmontering som tillval för gjutning i betong eller för håltagning.



Bekväm öppning uppåt tack vare gastryckfjädrar.



Yttermått B/H i mm	750 × 500	750 × 1 000	1 000 × 1 000	1 200 × 1 200	2 000 × 1 200
DIN-format	3 A4	6 A4	8 A4	15 A4	27 A4
Synlig yta W/H i mm	650 × 335	655 × 835	905 × 835	1 105 × 1 035	1 905 × 1 035



70 mm profildjup	ES 3	ES 6	ES 8	ES 15	ES 27
Bakvägg i RAL 7016 - antracitgrå	103200156	103200157	103200158	103200159	103200160
Bakre vägg i RAL 9010 - ren vit	103200151	103200152	103200153	103200154	103200155



LED-belysning	13 watt	13 watt	26 watt	26 watt	52 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000703	103000705



INFORMATION

Textfält					
Inklusive text	103000726	103000726	103000727	103000728	103000729



Stativmontering - Softline-rör, anodiserat aluminium för infästning i betong					
Anodiserad	103000632	103000632	103000632	103000632	103000635



Stativmontering - softline-rör, anodiserad aluminium för dowelling					
Anodiserad	103000633	103000633	103000633	103000633	103000633



ES 3



ES 6



ES 8



ES 15



ES 27

MODERN GLASDESIGN

Spaltfri glasfront av härdat säkerhetsglas med grå passepartout-look i RAL 7016 antracitgrå.

SÄKERHET MÖTER KOMFORT

Bekväm bladöppning uppåt, säkerhetslås och härdat säkerhetsglas.

MÅNGSIDIG

För inomhus- och utomhusbruk för vägg- eller stolpmontering.

Modell GG 15

Vitriner

Vitriner i helglas GG



Visa upp med tilltalande design

GG-vitrinen övertygar med den enkla elegansen hos den stora, spaltfria glasfronten, inramad av en 54 mm till 74 mm bred passepartout i RAL 7016 antracitgrå. Bakom den finns en vridstyv aluminiumkonstruktion med en reptålig, magnetisk

baksida i teknisk aluminiumsilver-look. GG har en bekväm uppåtgående vingöppning, säkerhetslås samt ESG-säkerhetsglas med väderbeständig gummitätning.

- + Spaltfri glasfront med antracit passepartout-look
- + Vridningsfri aluminiumkonstruktion, anodiserad aluminium-silver
- + Bekväm öppning av fönsterbågen uppåt med automatisk låsanordning
- + Magnetisk baksida
- + För inomhus- och utomhusbruk, för vägg- eller stolpmontering



Enkel elegans genom en stor glasfront utan springor och en 54 - 74 mm bred, antracitgrå passepartout.



Stolpmontering som tillval för gjutning i betong eller för håltagning.



Modernt fyrkantigt rör 70 x 70 mm, anodiserad aluminium.

Yttermått B/H i mm	750 x 600	1 100 x 1 000	1 100 x 1 200	1 300 x 1 200	1 000 x 1 350	1 500 x 1 200	1 700 x 1 200	1 900 x 1 200	2 100 x 1 200	750 x 1 000	1 000 x 750
DIN-format	3 A4	8 A4	12 A4	15 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	A1 hög	A1 tvärgående
Synlig yta W/H i mm	638 x 488	948 x 848	948 x 1 048	1 148 x 1 048	848 x 1 198	1 348 x 1 048	1 548 x 1 048	1 748 x 1 048	1 948 x 1 048	598 x 848	848 x 598
70 mm profildjup	GG 3	GG 8	GG 12	GG 15	GG 16	GG 18	GG 21	GG 24	GG 27	GG FPH	GG FPQ
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200161	103200162	103200163	103200164	103200165	103200166	103200167	103200168	103200169	103200170	103200171
LED-belysning	13 watt	26 watt	26 watt	26 watt	26 watt	39 watt	39 watt	52 watt	52 watt	13 watt	26 watt
230 VAC, 4 000 Kelvin	103000702	103000703	103000703	103000703	103000703	103000704	103000704	103000705	103000705	103000702	103000703

Stolpmontering - fyrkantrör 70 x 70 mm, anodiserad aluminium för infästning i betong

Anodiserad	103000672	103000672	103000672	103000672	103000672	103000672	103000674	103000674	103000674	103000672	103000672
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stolpmontering - fyrkantrör 70 x 70 mm, anodiserad aluminium för dymling på

Anodiserad	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674	103000674
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



GG 3 - 750 x 600



GG 18 - 1500 x 1200



GG 27 - 2100 x 1200



ELEGANT OCH EXTRA PLATT

Husregler, arbets- och skyddsföreskrifter - säkert och billigt inlästa bakom slagtåligt akrylglas.

GODKÄND

Optimerad för postning i praktiskt A4-format för upp till fyra DIN A4-ark.

Modell MN 3

Vitriner

Minivitriner MN

Fokus på det väsentliga: MN vitrin

Vår MN-monter är det billiga och säkra valet för alla standardanslag i DIN A4-format inomhus. Med sin extra platta design (endast 22 mm djup) monteras boxen på väggen och stör inte trånga gångar, korridorer eller trapphus.

Dess eleganta helglasdörr med en generös visningsyta ger en klar överblick över det väsentliga: dina meddelanden. Att byta innehåll är inga problem.

- + Ramlös slagdörr av slagtåligt akrylglas
- + Platt design med endast 22 mm djup, användbart invändigt djup på 10 mm
- + Aluminium, silveranodiserad
- + Magnetisk bakpanel, vit liknande RAL 9010 (inkl. 5 magneter)
- + Låsbar med säkerhetslås



Endast 22 mm byggdjup, användbart invändigt djup på 10 mm.



Modern, enkel design med extra platt ram.




Utrustad med upp till två säkerhetslås beroende på storlek.



Sidohängd karm som helglasad dörr.

	□	□	□
Yttermått B/H i mm	260 × 350	480 × 350	480 × 650
DIN-format	1 A4	2 A4	4 A4
Synlig yta W/H i mm	225 × 320	445 × 320	445 × 620



22 mm profildjup	MN 4	MN 3	MN 2
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103400121	103400123	103400125



MN 4



MN 3



MN 2



ELEGANT OCH EXTRA PLATT

Husregler,arbets- och skyddsföreskrifter - säkert och billigt inlåsta bakom slagttåligt akrylglas.

ALLA MED ENDAST 22 MM DJUP

Husregler,arbets- och skyddsföreskrifter - säkert och billigt inlåsta bakom slagttåligt akrylglas.

Modell MSK 4

Vitriner

Softline visar upp MSK

Dina DIN A4-meddelanden presenteras snabbt i alla rum

Den särskilt prisvärda modellserien MSK erbjuder plats för dina anslag i DIN-format från 1 till 4 x A4 i liggande eller stående format och lämpar sig för väggmontering inomhus. Konstruktionen av vridstyva, silverfärgade, anodiserade aluminiumprofiler är bara 22 mm djup och övertygar med sin moderna Softline-profil som skyddar mot skador.

Den vridbara panelen av splitterfritt akrylglas exponerar hela skylytan och kan bekvämt manövreras av vem som helst. Ett säkerhetslås skyddar mot obehörig åtkomst. Med den magnetiska baksidan och de fyra medföljande magneterna kan du snabbt fästa dina anslag och omedelbart informera dina anställda, kunder eller gäster.

- + Modern rundad Softline-profil
- + Mått i DIN A4-format
- + Roterande fönsterbåge med slagttåligt akrylglas
- + Magnetisk baksida, vit (inkl. 5 magneter)
- + Levereras i okrossbar, återvinningsbar kartong



Rundad, modern Softline-profil.



Sidohängd karm som helglasad dörr.



Utrustad med upp till två säkerhetslås beroende på storlek.



Mått i praktiskt DIN A4-rutnät.

Yttermått B/H i mm	284 × 374	504 × 374	504 × 674
DIN-format	1 A4	2 A4	4 A4
Synlig yta W/H i mm	249 × 344	469 × 344	469 × 644
22 mm profildjup	MSK 1	MSK 2	MSK 4
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103400192	103400193	103400194



MSK 1



MSK 2



MSK 4



ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i vitt för snabbt utbyte av dina anslag.

GODKÄND

Optimerad för postning i praktiskt A4-format för upp till nio A4-ark.

Modell BN 1

Vitriner

Basic-showcase BN

En titt på det väsentliga: BN showcase

Vår showcase BN är det prisvärda och säkra valet för alla vanliga DIN A4-postningar inomhus. Med sin extra platta design (endast 22 mm djup) monteras boxen på väggen och stör inte trånga gångar, korridorer eller trapphus.

Den eleganta, stabila dörren med robust metallram ger fri sikt över det viktigaste: Dina notiser. Att enkelt byta innehållet är inga problem.

- + Robust svängdörr av akrylglas med metallram
- + Platt design med endast 22 mm installationsdjup
- + Lämplig för smala korridorer, hallar och trappor
- + Aluminium, silveranodiserad
- + Magnetisk baksida, vit (inkl. 5 magneter)



Moderna spetsiga hörn.







Utrustad med upp till två säkerhetslås, beroende på modell.



Sidohängd helglasad dörr med rund aluminiumram.



Plats för upp till nio A4-sidor.

				
Yttermått B/H i mm	260 × 350	480 × 350	480 × 650	690 × 950
DIN-format	1 A4	2 A4	4 A4	9 A4
Synlig yta W/H i mm	210 × 300	430 × 300	430 × 600	640 × 900



22 mm profildjup	BN 4	BN 3	BN 2	BN 1
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103100021	103100023	103100025	103100027



BN 4



BN 3



BN 2



BN 1



ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i vitt för snabbt utbyte av dina anslag.

Modell BSK 9

Vitriner

Softline visar upp BSK

Dina DIN A4-meddelanden presenteras snabbt i alla rum

Den populära BSK-modellserien erbjuder plats för dina anslag i DIN-format från 1 till 9 x A4 i liggande eller stående format och är lämplig för väggmontering inomhus. Konstruktionen av vridstyva, silverfärgade, anodiserade aluminiumprofiler är bara 22 mm djup och övertygar med sin moderna, rundade Softline-profil.

Den roterande fönsterbågen med akrylglas visar hela affischytan och kan bekvämt manövreras av vem som helst. Ett säkerhetslås skyddar mot obehörig åtkomst. Med den magnetiska baksidan och de fyra medföljande magneterna kan du snabbt fästa dina anslag och omedelbart informera dina anställda, kunder eller gäster.

- + Modern, skadesäker softline-profil
- + Mått i DIN A4-format
- + Roterande fönsterbåge med slagtåligt akrylglas
- + Magnetisk baksida, vit (inkl. 5 magneter)
- + Levereras i okrossbar, återvinningsbar kartong



Moderna Softline-profiler.









Mått i praktiskt DIN A4-rutnät.



Magnetisk baksida, vit (inkl. 5 magneter).



Gångjärnsförsedd dörr av slagtåligt akrylglas med säkerhetslås.

						
Yttermått B/H i mm	284 × 374	504 × 374	714 × 374	504 × 674	663 × 910	714 × 974
DIN-format	1 A4	2 A4 (2 × 1)	3 A4 (3 × 1)	4 A4 (2 × 2)	8 A4 (2 × 4)	9 A4 (3 × 3)
Synlig yta W/H i mm	234 × 324	454 × 324	664 × 324	454 × 624	613 × 860	664 × 924
22 mm profildjup	BSK 1	BSK 2	BSK 3	BSK 4	BSK 8	BSK 9
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103100113	103100114	103100119	103100115	103100132	103100116



BSK 1



BSK 2



BSK 3



BSK 4



BSK 8



BSK 9

KVALITET ÄNDA UT I FINGERSPETSARNA

Enkel design med valfria spetsiga eller rundade hörn.

YTTERLIGARE SÄKERHET

B1-Certifiering av brandskydd.

ALLTID UPPDATERAD

Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver för snabbt utbyte av dina anslag.

PLATT OCH JÄMN

Mycket platt, bara 30 mm djup vridstyv aluminiumkonstruktion.



Modell FR 1

Vitriner

Väggpaneler med skjutdörrar FN/FR

Den klassiska väggpanelen med skjutdörrar - praktisk och billig

Med vår modell FN/FR får du en klassisk skjutdörrsväggpanel som finns för DIN-format A3 till A0 och vars härdade säkerhetsglas ger maximal synyta. Den B1 brandskyddscertifierade väggpanelen styr dörrarna på en svart plasticskena och ett skjutlås i glas skyddar mot obehörig åtkomst.

Hela konstruktionen av vridbeständiga aluminiumprofiler har ett maximalt djup på 30 mm och är idealisk för inomhusinstallation i trånga utrymmen. Tack vare skjutdörrskonceptet är det inga problem att byta affischer, t.ex. i hörn eller nischer. Modellen FN är en av våra klassiker och levereras till dig inom 72 timmar.

- + Dörrar helt i glas inklusive skjutlås i glas inkl. 2 nycklar
- + Lågt profildjup 30 mm, användbart innerdjup 10 mm
- + Brandskyddscertifikat (byggnadsmaterial klass B1)
- + Reptålig och magnetisk baksida i aluminium-silver inkl. 5 magneter
- + Snabb leverans inom 72 timmar




Förebyggande av olyckor genom rundade hörn.







Moderna spetsiga hörnfogar.

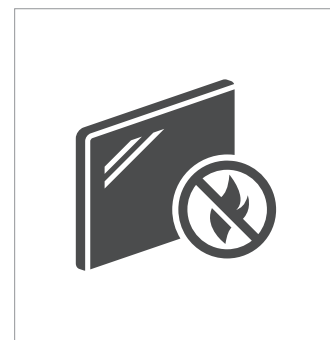

För vägg- eller stolpmontering inomhus.



B1 brandskyddscertifiering enligt DIN 4102-1.

				
Yttermått B/H i mm	500 × 377	674 × 500	920 × 674	1 268 × 920
DIN-format	A3	A2	A1	A0
Synlig yta W/H i mm	479 × 337	653 × 460	899 × 634	1 247 × 880



FN - Spetsiga hörn 30 mm profildjup	FN 3	FN 2	FN 1	FN 0
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200025	103200031	103200037	103200043
Pulverlackerad RAL	103200029	103200035	103200041	103200047



FR - Runda hörn 30 mm profildjup	FR 3	FR 2	FR 1	FR 0
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200049	103200055	103200061	103200067
Pulverlackerad RAL	103200053	103200059	103200065	103200071



FN 3



FN 2



FN 1



FN 0



Modell SSK 12

Vitriner

Softline visar upp SSK

Viktiga och användbara saker presenteras på ett säkert och attraktivt sätt

Modellserien SSK erbjuder plats för dina anslag i DIN-format från 8 till 18 gånger A4 i stående format och är lämplig för väggmontering inomhus. Konstruktionen av silverfärgade anodiserade aluminiumprofiler är bara 30 mm djup och minskar risken för skador med sin moderna Softline-profil.

Skjutdörrarna med härdat säkerhetsglas styrs bekvämt på svarta plastskenor. Ett skjutlås i glas skyddar mot obehörig åtkomst. Med den magnetiska baksidan och de fyra medföljande magneterna har du dina anslag uppe på nolltid och dina anställda, kunder eller gäster informeras på ett tilltalande sätt.

- + Modern, rundad Softline-profil
- + Mått i DIN A4-format
- + Låsbara skjutdörrar av härdat säkerhetsglas
- + Magnetisk baksida, vit (inkl. 5 magneter)
- + Levereras i okrossbar, återvinningsbar kartong





Mått i praktiskt DIN A rutnät. Plats för upp till 18 A4-ark.




Låsbara skjutdörrar av härdat säkerhetsglas.



Modern, rundad Softline-profil.

			
Yttermått B/H i mm	920 × 674	955 × 950	1 350 × 1 050
DIN-format	8 A4	12 A4	18 A4
Synlig yta W/H i mm	888 × 630	923 × 906	1 319 × 1 006
Softline vitrinskåp 30 mm djup	SSK 8	SSK 12	SSK 18
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103500712	103500713	103500714



SSK 8



SSK 12



SSK 18



SMART AVSTÄMD

Optimerad för postning i praktiskt A4-format för upp till 27 A4-ark.

MODERNT OCH SÄKERT

Valfritt med spetsiga hörnanslutningar eller rundade hörnanslutningar av pressgjuten zink.

YTTERLIGARE SÄKERHET

B1-Brandskyddscertifiering för alla modeller i silverfärgad aluminium med ESG.

PRAKTISKA TILLBEHÖR

Vit textremsa inkl. bokstäver finns som extrautrustning.

LÄTT ATT ÖPPNA

Bekväm och säker öppning och stängning tack vare skjuddörrar av härdat säkerhetsglas med rullager och cylinderlås med löpsko.

Modell SN 9

Vitriner

Vitriner med skjuddörrar SN/SR

Topp presenterad: Premium skjuddörrsutställning

Vår premiummodell SN/SR är en förstklassig kombination av kvalitet, säkerhet och design. Vridstyva aluminiumprofiler och enkelglasdörrar i säkerhetsglas, som löper på kullager på styrskenan för särskilt bekväm öppning, gör det till det professionella valet för alla krav. Särskilt lämplig i trånga utrymmen - eftersom inga dörrar behöver öppnas.

Det mekaniska cylinderlåset, som griper direkt i metalskenan, ger ökad säkerhet och en hög nivå av låskomfort. Det valbara vita textfältet ger showcase en meningsfull rubrik och ger betraktaren inledande information om dess innehåll även på avstånd.

- + Bekväm öppning tack vare kullagrade dörrar
- + Låsbar med mekaniskt cylinderlås
- + 4 mm härdat säkerhetsglas (ESG)
- + Testat flamskydd (B1) för alla modeller i silverfärgad aluminium med ESG
- + Vit textfält för långdistanseffekt finns som tillval



Bekväm öppning tack vare rullmonterade glasskjutdörrar.



Tidlösa spetsiga aluminiumprofiler.



För olycksförebyggande (chockskydd) med runda hörnanslutningar.



Mekaniskt tryckcylinderlås greppar direkt på metallskenan.

Yttermått B/H i mm	790 × 790	970 × 820	1 350 × 1 060	1 600 × 1 060	2 000 × 1 060
DIN-format	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Synlig yta W/H i mm	740 × 725	920 × 755	1 300 × 995	1 550 × 995	1 950 × 995



SN - Spetsiga hörn 60 mm profildjup	SN 7	SN 8	SN 9	SN 11	SN 12
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103500391	103500397	103500403	103500409	103500415
Pulverlackerad RAL	103500395	103500401	103500407	103500413	103500419



SR - Runda hörn 60 mm profildjup	SR 7	SR 8	SR 9	SR 11	SR 12
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103500421	103500427	103500433	103500439	103500445
Pulverlackerad RAL	103500425	103500431	103500437	103500443	103500449



Textfält					
Blank för märkning Text ingår	314900041 103000234	314900039 103000235	314900037 103000236	314900035 103000237	314900034 103000238



SN 7




SN 8



SN 9



SN 11



SN 12



Modell GN 9

Vitriner

Gångjärnsförsedd dörr för GN/GR

Maximal komfort: Vår premium monter GN/GR

Vår premiummodell GN/GR är en förstklassig kombination av kvalitet, säkerhet och design. Vridbeständiga aluminiumprofiler och härdade säkerhetsglasdörrar gör den till det professionella valet för alla behov. Karuselldörrarna i helglas gjorda av härdat säkerhetsglas utan störande ram ger maximal

siktyta. De har en öppningsvinkel på 180 grader och gör det därför enkelt att byta affischer. Säkerhetslåset ger mer säkerhet och hög läskomfort. Den vita textraden ger showcasen en meningsfull rubrik och ger tittaren initial information om dess innehåll på avstånd.

- + Karuselldörrar i helglas tillverkade av härdat säkerhetsglas
- + Dörrarnas öppningsvinkel 180 grader
- + Certifierat flamskydd (B1) för alla modeller i silverfärgad aluminium
- + Grunddjup 60 mm, användbart innerdjup 35 mm
- + Vit textfält för långdistanseffekt finns som tillval








Tidlösa spetsiga aluminiumprofiler.



Svängdörrar med en öppningsvinkel på 180° för bekväm åtkomst till hela displayområdet.



Eventuellt även med runda hörn-kopplingar av pressgjuten zink.

					
Yttermått B/H i mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1 350 × 1 060	1 600 × 1 060
DIN-format	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)
Synlig yta W/H i mm	510 × 430	740 × 740	920 × 770	1 300 × 1 010	1 550 × 1 010



GN - Spetsiga hörn 60 mm profildjup	GN 6	GN 7	GN 8	GN 9	GN 11
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200097	103200100	103200103	103200106	103200109
Pulverlackerad RAL	103200099	103200102	103200105	103200108	103200111




GR - Runda hörn 60 mm profildjup	GR 6	GR 7	GR 8	GR 9	GR 11
Anodiserad, silverfärgad aluminium	103200112	103200115	103200118	103200121	103200124
Pulverlackerad RAL	103200114	103200117	103200120	103200123	103200126




Textfält					
Blank för märkning Text ingår	314900163 103000626	314900041 103000234	314900039 103000235	314900037 103000236	314900035 103000237



GN 6



GN 7



GN 8



GN 9






GN 11


Stativ för infästning i betong



Standardversion:

- + Levereras i en uppsättning om 2
- + Längd 2400 mm (TN med reklamskylt: 2640 mm)
- + Rekommenderad sluthöjd från överkanten av stenläggningen av den färdigmonterade montern ca 2 000 mm
- + Inkluderar täcklock, fästskruvar för stödsäker installation och distanser
- + Leverans i återvinningsbar förpackning



			
Formulär	Fyrkantigt rör	Rektangulärt rör	Fyrkantigt rör
Rördimensioner i mm	40 × 40	80 × 40	70 × 70
För utställning	PN, PR	TN, TR, TC	GG, E
För gjutning i betong Längd 2400 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Anodiserad	103000361	103000355	103000672 (E 3 – E 15) 103000764 (E 21 – E 27)
Utseende i rostfritt stål		103000357	
Pulverlackerad RAL	103000364	103000358	
För gjutning i betong Längd 2400 mm		Stål	
RAL 9006		103000493	
Pulverlackerad RAL		103000493	
För gjutning i betong Längd 2640 mm		Aluminium	
Anodiserad		103000745	
Pulverlackerad RAL		103000746	
För gjutning i betong Längd 2640 mm		Stål	
RAL 9006		103000747	

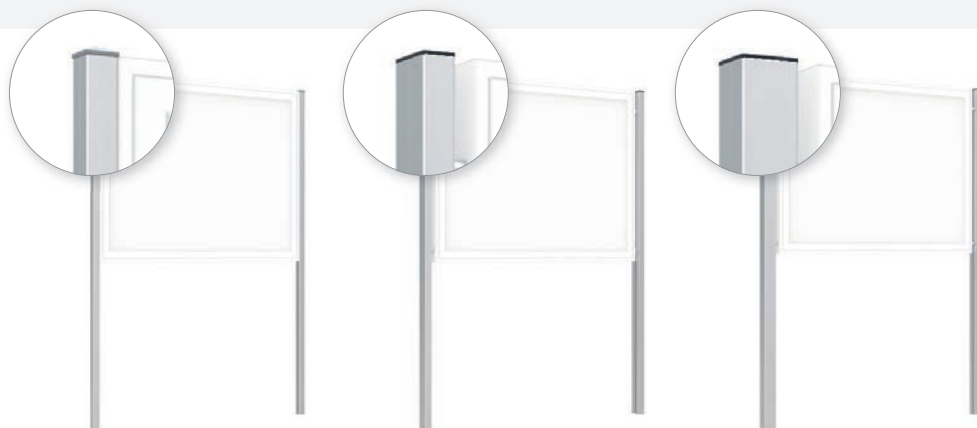

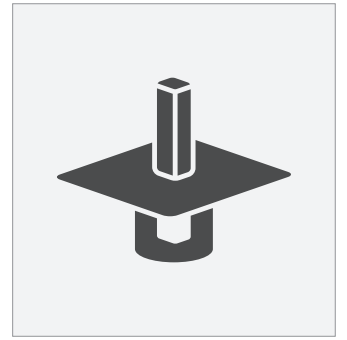

Stativ för infästning i betong

Byggnation

Av statiska skäl rekommenderar vi stålversionen för vitriner med en bredd på mer än 1600 mm.

Billboard

Stativ för TN-vitriner med reklamskylt med en längd på 2640 mm.



Softline rör

76 × 62

ES



Runda rör

Ø 80

TN, TR, TC

Aluminium

103000632 (ES 3 – ES 15)
103000765 (ES 27)

Aluminium

103000343


103000345

103000346

Aluminium

103000748

103000749

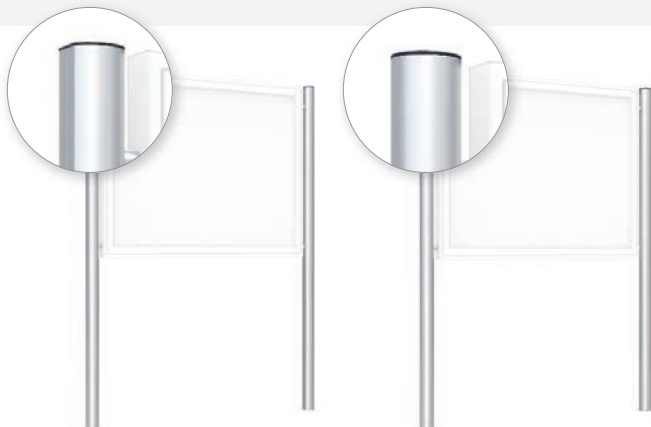

Stå för dowelling


Standardversion:

- + Levereras i en uppsättning om 2
- + Lämplig för dymling under asfalterade ytor
- + Längd 2150 mm (TN med reklamskylt: 2390 mm)
- + Grundplatta 250 × 120 × 10 mm (TN stora format: 200 × 200 × 20 mm)
- + Inklusive täcklock, fästskruvar och distanser. Monteringsmaterial för fastsättning i marken ingår inte.
- + Korgar för fundamentankare på begäran
- + Leverans i återvinningsbar förpackning



	□	□	□
Formulär	Fyrkantigt rör	Rektangulärt rör	Fyrkantigt rör
Rördimensioner i mm	40 × 40	80 × 40	70 × 70
För utställning	PN, PR	TN, TR, TC	GG, E
För dymling Längd 2150 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Anodiserad	103000367	103000377	103000674
Utseende i rostfritt stål		103000379	
Pulverlackerad RAL	103000411	103000380	
För dymling Längd 2150 mm		Stål	
RAL 9006		103000495	
Pulverlackerad RAL		103000495	
För dymling Längd 2390 mm		Aluminium	
Anodiserad		103000710	
Pulverlackerad RAL		103000711	
För dymling Längd 2390 mm		Stål	
Pulverlackerad RAL		103000719	





Stå för dowelling

Byggnation

Av statiska skäl rekommenderar vi stålversionen för vitriner med en bredd på mer än 1600 mm.

Billboard

Stativ för TN-vitriner med reklamskylt med en längd på 2390 mm.



Softline rör

76 × 62

ES

Aluminium

103000633



Runda rör

Ø 80

TN, TR, TC

Aluminium

103000389

103000391

103000392

Stål

103000751

103000751

Aluminium

103000715

103000716

Stål

103000751



Tillbehör

Stativ för fristående installation

Standardversion:

- + Levereras i en uppsättning om 2
- + Endast lämplig för vitriner med skjutdörrar
- + Längd 1960 mm (med rullar 2010 mm)
- + Fötternas längd 650 mm
- + Inklusive täcklock, fästskruvar för stödsäker montering och distanser
- + Leverans i återvinningsbar förpackning



Formulär	Fyrkantigt rör	Fyrkantigt rör med hjul
Rördimensioner i mm	40 × 40	40 × 40
För utställning	FN, FR, Orgastar	FN, FR, Orgastar
För dowelling	Aluminium	Aluminium
Anodiserad	103000368	103000374
Pulverlackerad RAL	103000370	103000067




Stativ för radinstallation



Med rätt stativmontering kan flera montrar kombineras till en rad. Detta gör att stora system kan integreras stilfullt i det omgivande området.

[Prata med oss!](#)

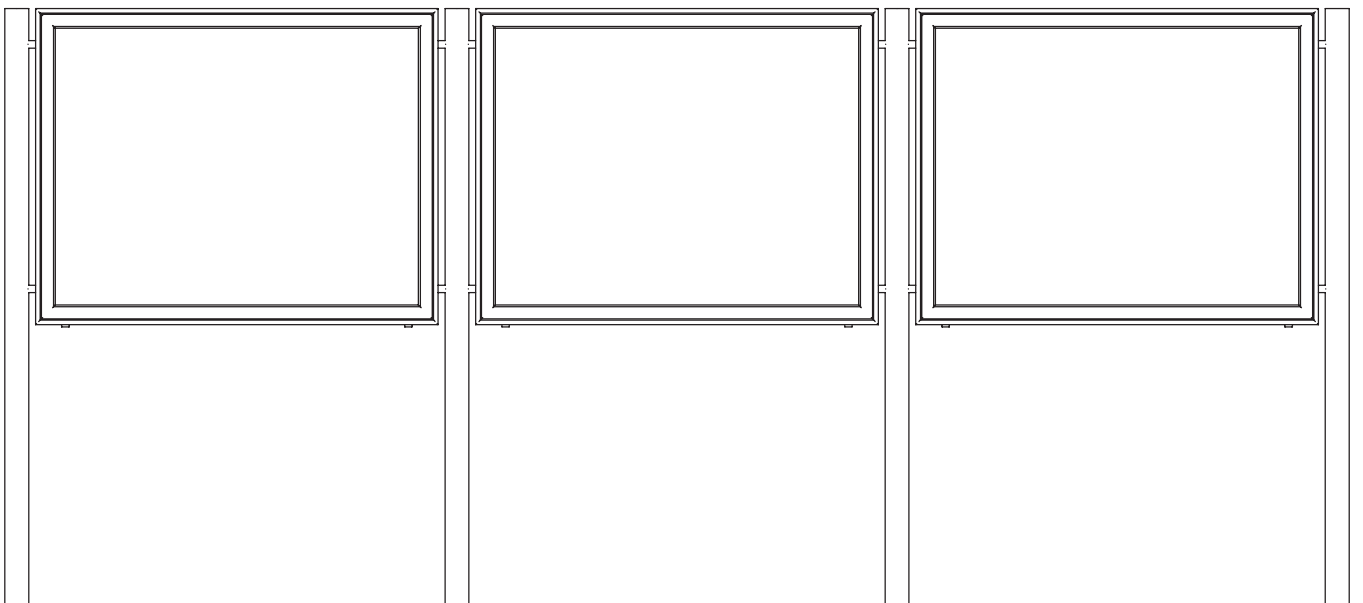



Vitriner

WSM montrar garanterar en professionell och säker presentation av dina produkter och utställningar. Värdeföremål kan enkelt placeras på säkerhetsglashyllorna (steglöst höj- och sänkbara) och de stödsäkra helglasdörrarna kan stängas med tryckcylinderlåset.

Våra montrar finns i olika dimensioner, som stående eller hängande system, med eller utan underskåp.





VÄL UPPLYST

Standard LED-belysning i alla montrar för jämn belysning av dina utställningar.

YTTERLIGARE FÖRVARINGSUTRYMME

HÄR: Modell Factory 500 med separat låsbart underskåp i ljusgrå.

PACKA UPP, STÄLLA I ORDNING, FÖRBEREDA

Inget kit. Inklusive steglöst höj- och sänkbara hyllplan av härdat säkerhetsglas.

Vitriner FACTORY

Dina produkter och utställningar presenteras väl

Serien Factory vitrin visar produkter och andra utställningar i bästa möjliga ljus. Factorysmontrar består av en mycket stabil aluminiumkonstruktion i en elegant rundad softline-design med anodiserad aluminium-silver yta. ESG säkerhetsglasdörrar erbjuder skydd och optimal justeringskomfort. Dina produkter eller utställningar får plats på de steglöst höj- och

sänkbara hyllorna i ESG säkerhetsglas, som rymmer upp till tio kilo. Mekaniska tryckcylinderlås ger mer säkerhet och hög låskomfort. Factory montrar finns i olika dimensioner, som stående eller hängande system, med eller utan underskåp. Alla modeller levereras färdiga för installation och med modern LED-belysning.

- + Anodiserad aluminium-silverfärgad
- + Härdat säkerhetsglas (ESG)
- + ESG-hyllor, steglöst justerbara i höjled
- + Justerbara fötter för optimal ställning
- + LED-innerbelysning som standard



Lågspännings LED-innebelysning som standard i alla modeller.









Mekaniska tryckcylinderlås med två nycklar vardera.



Säker och optimal ställning tack vare justerbara fötter.



Stufenless höjdbarbara ESG-hyllor.

						
Yttermått B/H/D i mm	500 × 2 000 × 500	1 000 × 2 000 × 500	1 000 × 2 000 × 500	1 500 × 2 000 × 500	1 000 × 2 000 × 500	1 000 × 1 000 × 300
Glashyllor Antal / tjocklek i mm	4/6	4/6	2/6	2/6	2/6	2/6
LED-belysning	1 spot	2 spot	2 spot	2 spot	2 spot	2 spot
Typ av dörrar	Svängdörrar	Skjuddörrar	Skjuddörrar	Skjuddörrar	Skjuddörrar	Skjuddörrar
	FACTORY 100	FACTORY 200	FACTORY 300	FACTORY 400	FACTORY 500	FACTORY 600
Anodiserad, silverfärgad aluminium	104100003	104100005	104100007	104100009	104100011	104100001



Factory 100



Factory 200




Factory 300



Factory 400



Factory 500



Factory 600

R&R Solutions AB
Kristinelundsgatan 4
41137 Göteborg

Telefon: +46 31 360 8283
info@rr-solutions.se
www.rr-solutions.se